

Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-4/10


Item identification number : TR-4/10

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας

Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.

Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

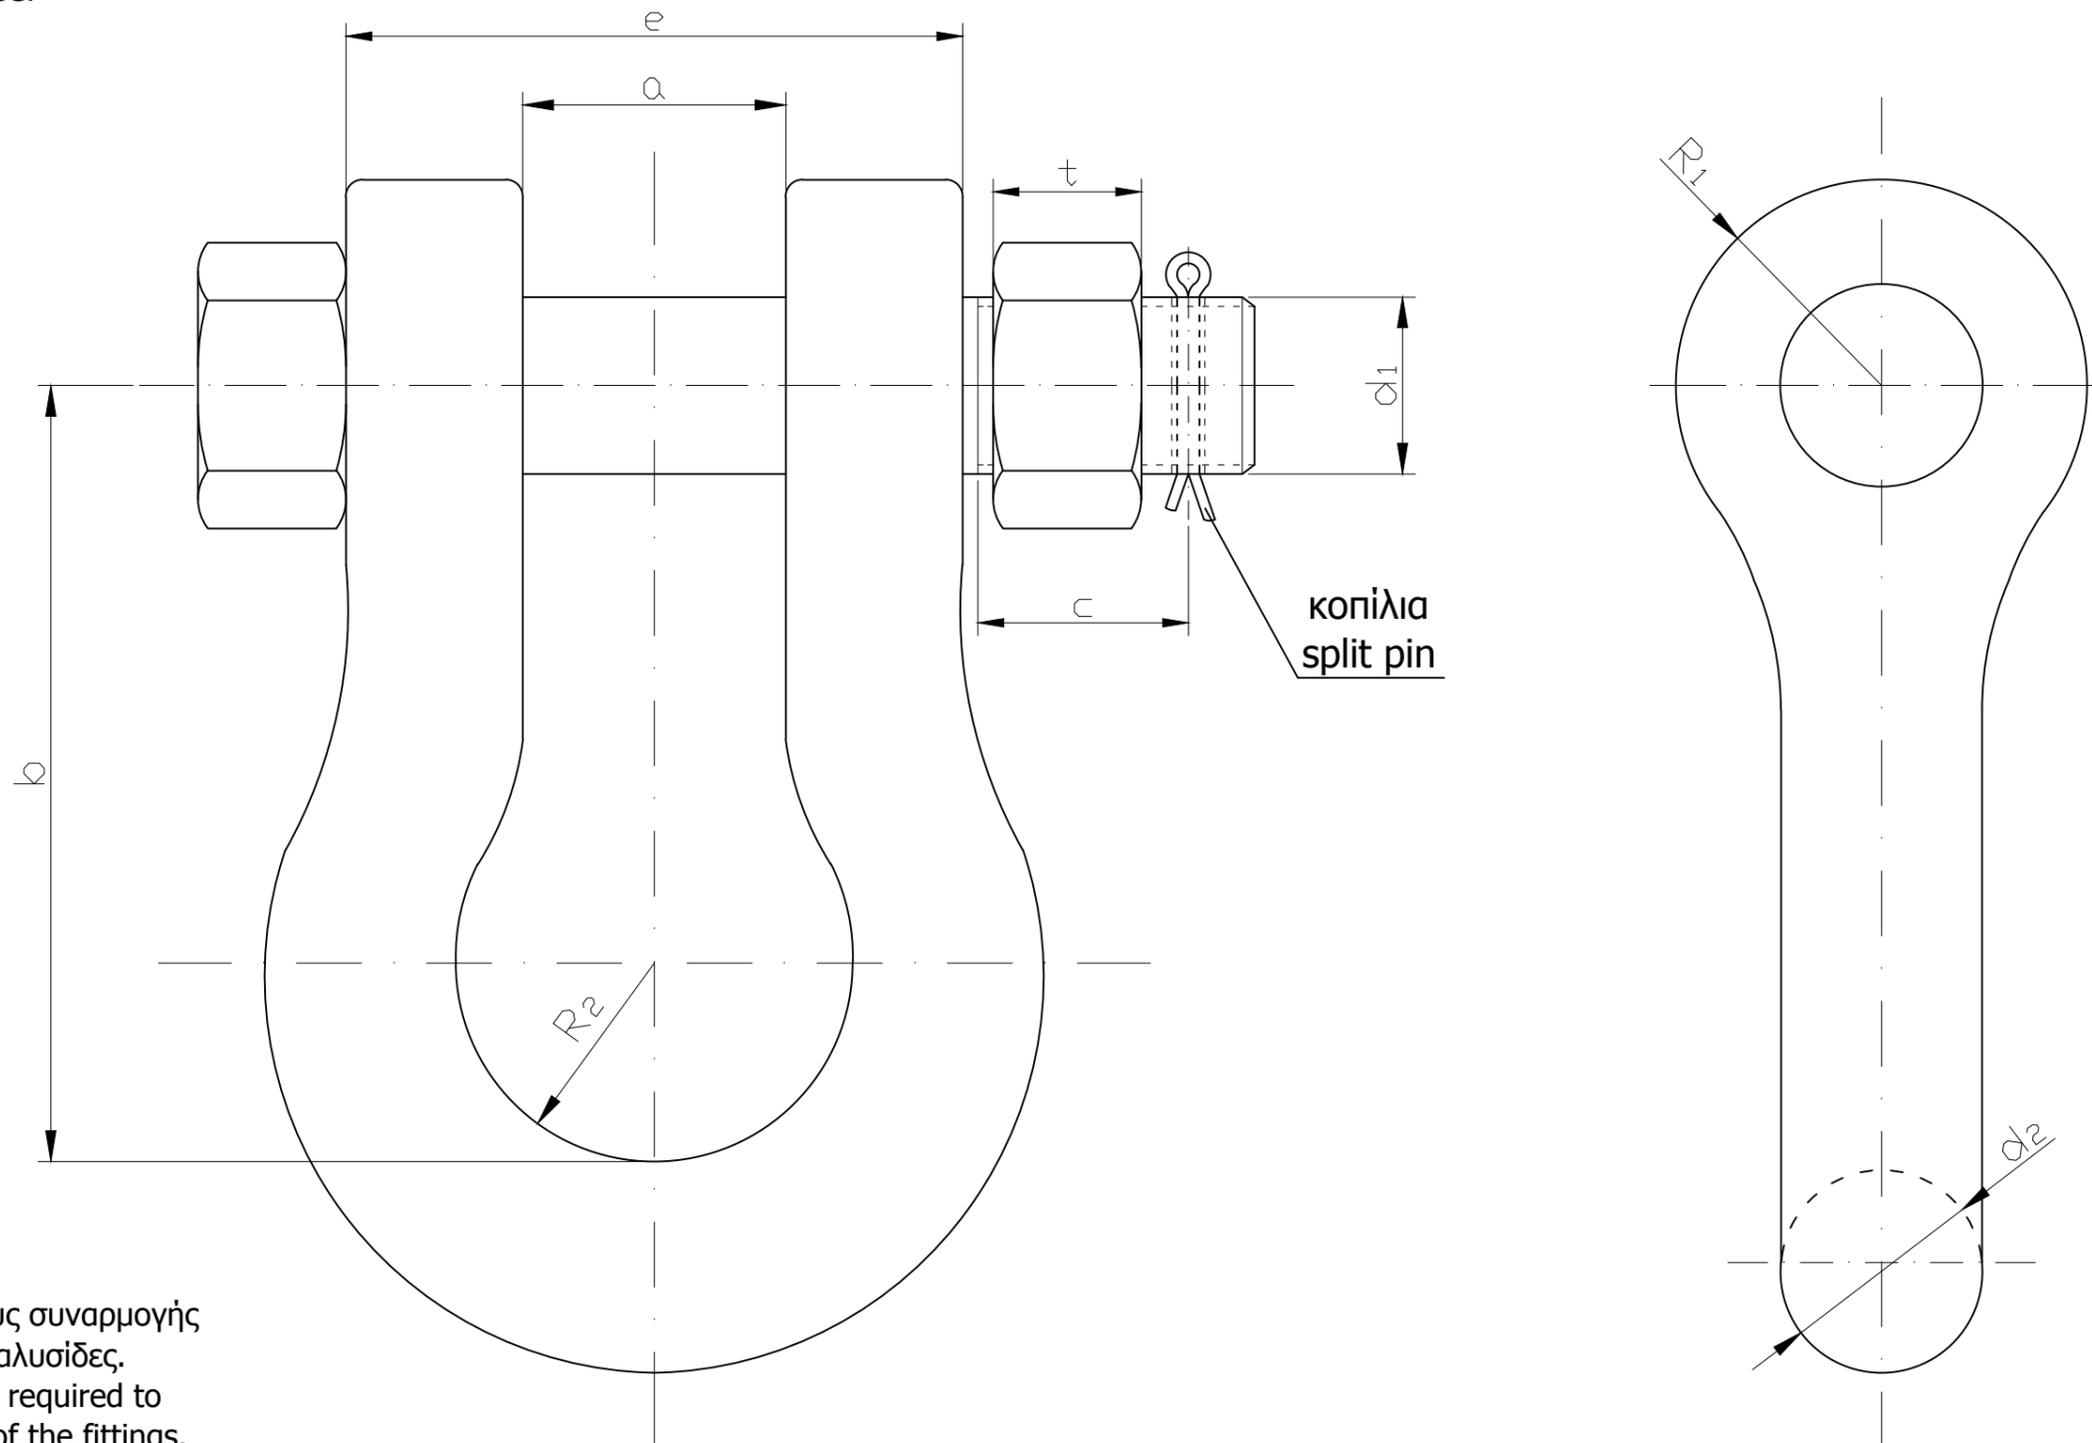

\* Απαραίτητες για λόγους συναρμογής των εξαρτημάτων σε αλυσίδες.  
These dimensions are required to achieve coordination of the fittings.

\* Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά  
Basic dimensions in mm

a = 21.5 ± 0.5	d1 = M16
b = 80 min.	d2 = 18 max.
R1 = 19 max.	R2 = 14 min.
Ελ.φορτ.θραύσεως : Min.failing load :	<b>Q = 100 kN</b>

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 100kN SCHACKLE 100kN	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-4/10	Ανευ κλίμακος No scale