


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-4/13

Item identification number : TR-4/13

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας

Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοποιημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1±2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.  
 Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1±2 mm greater than (t+2) mm.

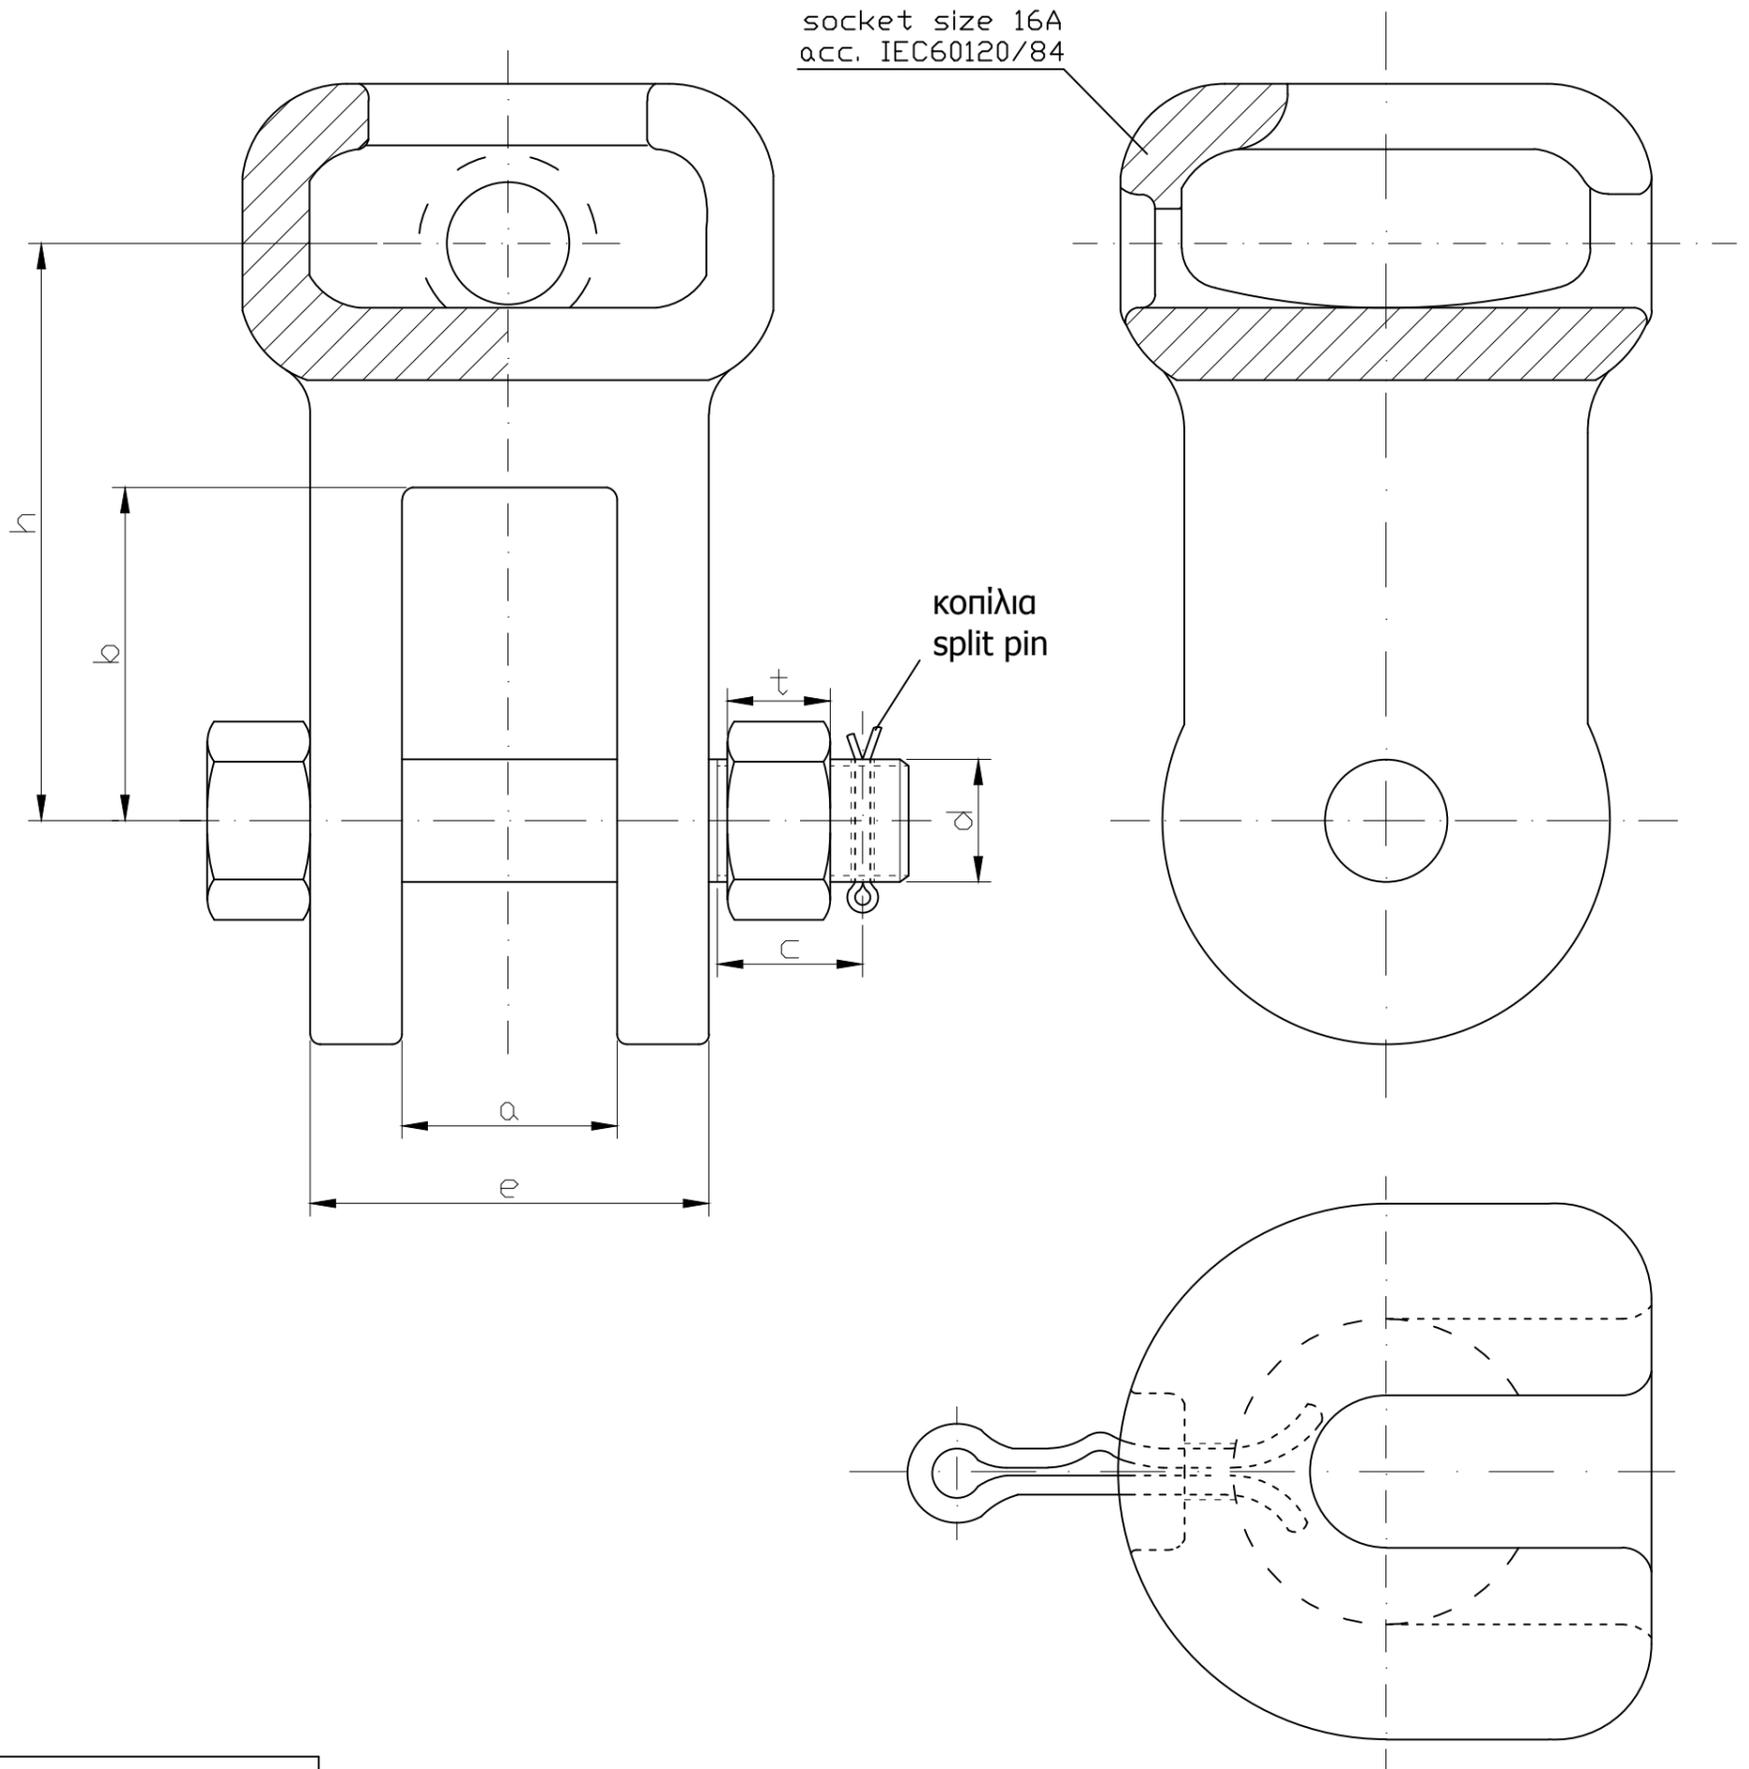

\* Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά  
 Basic dimensions in mm

a = 21 ± 1      h = 70 max.

b = 30 min.      d = M16

Ελ.φορτ.θραύσεως : Q = 100 kN  
 Minimum load :

\* Απαραίτητες για λόγους συναρμογής των εξαρτημάτων σε αλυσίδες.  
 These dimensions are required to achieve coordination of the fittings.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.		ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΧΑΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΧΗΣ SOCKET - CLEVIS		Ανευ κλίμακος No scale
		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	<b>TR-4/13</b>	