


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-4/15
 Item identification number : TR-4/15

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας
 Material : Forged Steel

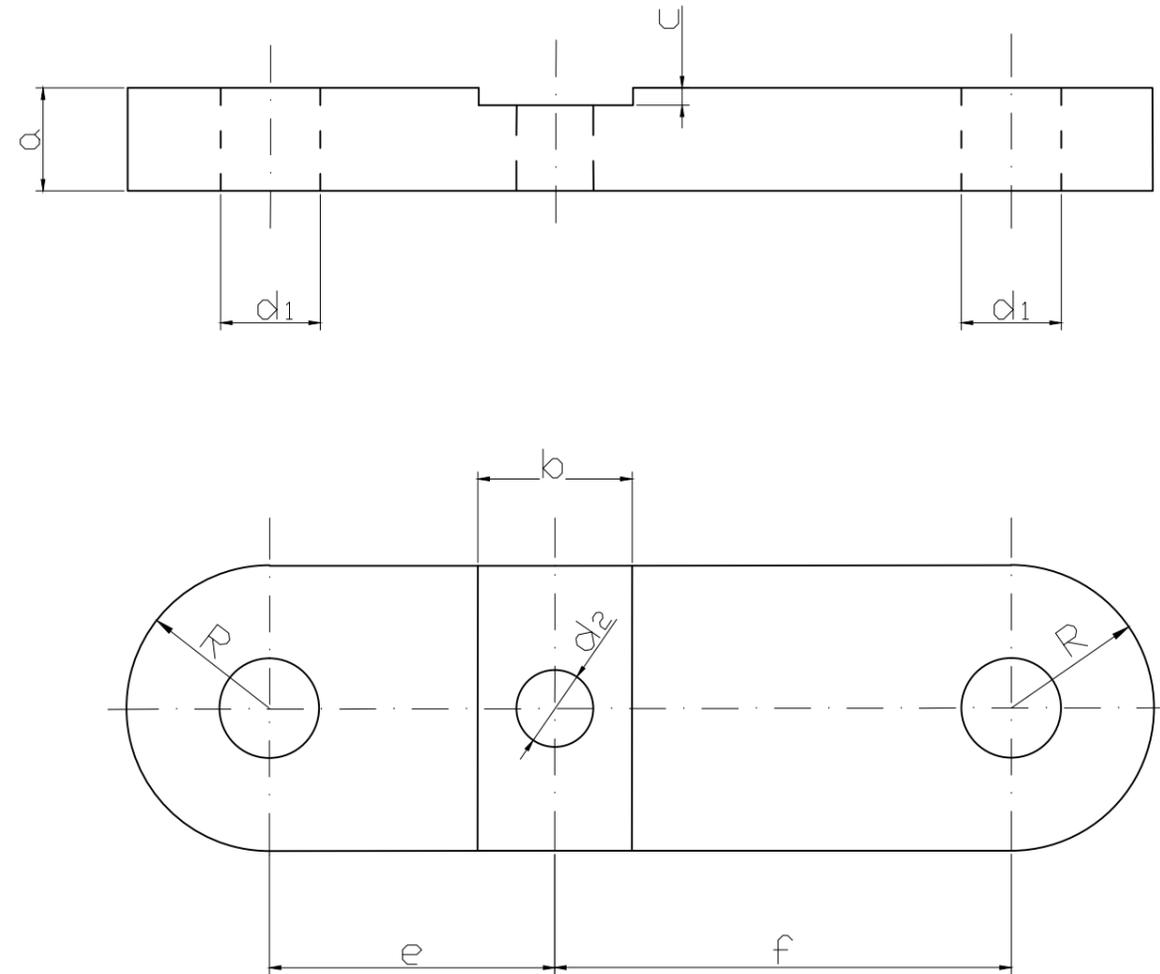

*Οι διαστάσεις απαραίτητες για λόγους συναρμογής των εξαρτημάτων σε αλυσίδες. These dimensions are required to achieve coordination of the fittings in assemblies.

| | |
|--|-------------------|
| * Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά Basic dimensions in mm | |
| a = 18 ± 1 | f = 80 ± 5 |
| b = 27 ± 0.5 | d1 = 17.5 ± 0.5 |
| c = 3 min. | d2 = 13.5 ± 0.5 |
| e = 50 ± 5 | R = 25 max. |
| Ελ. φορτ. θραύσεως Minimum failing load | Q = 100 kN |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---------------------------|
| ΣΧΕΔΙΑΣΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ | Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ | Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ | Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ | 11-7-2012 |
| ΑΔΜΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ. | | | ΛΑΜΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΑΠΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ EXTENSION LINK FOR SINGLE TENSION STRING | |
| | | | ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR - 4/15 | Ανευ κλίμακος No scale |