


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος TR-4/21-1
Item identification number TR-4/21-1

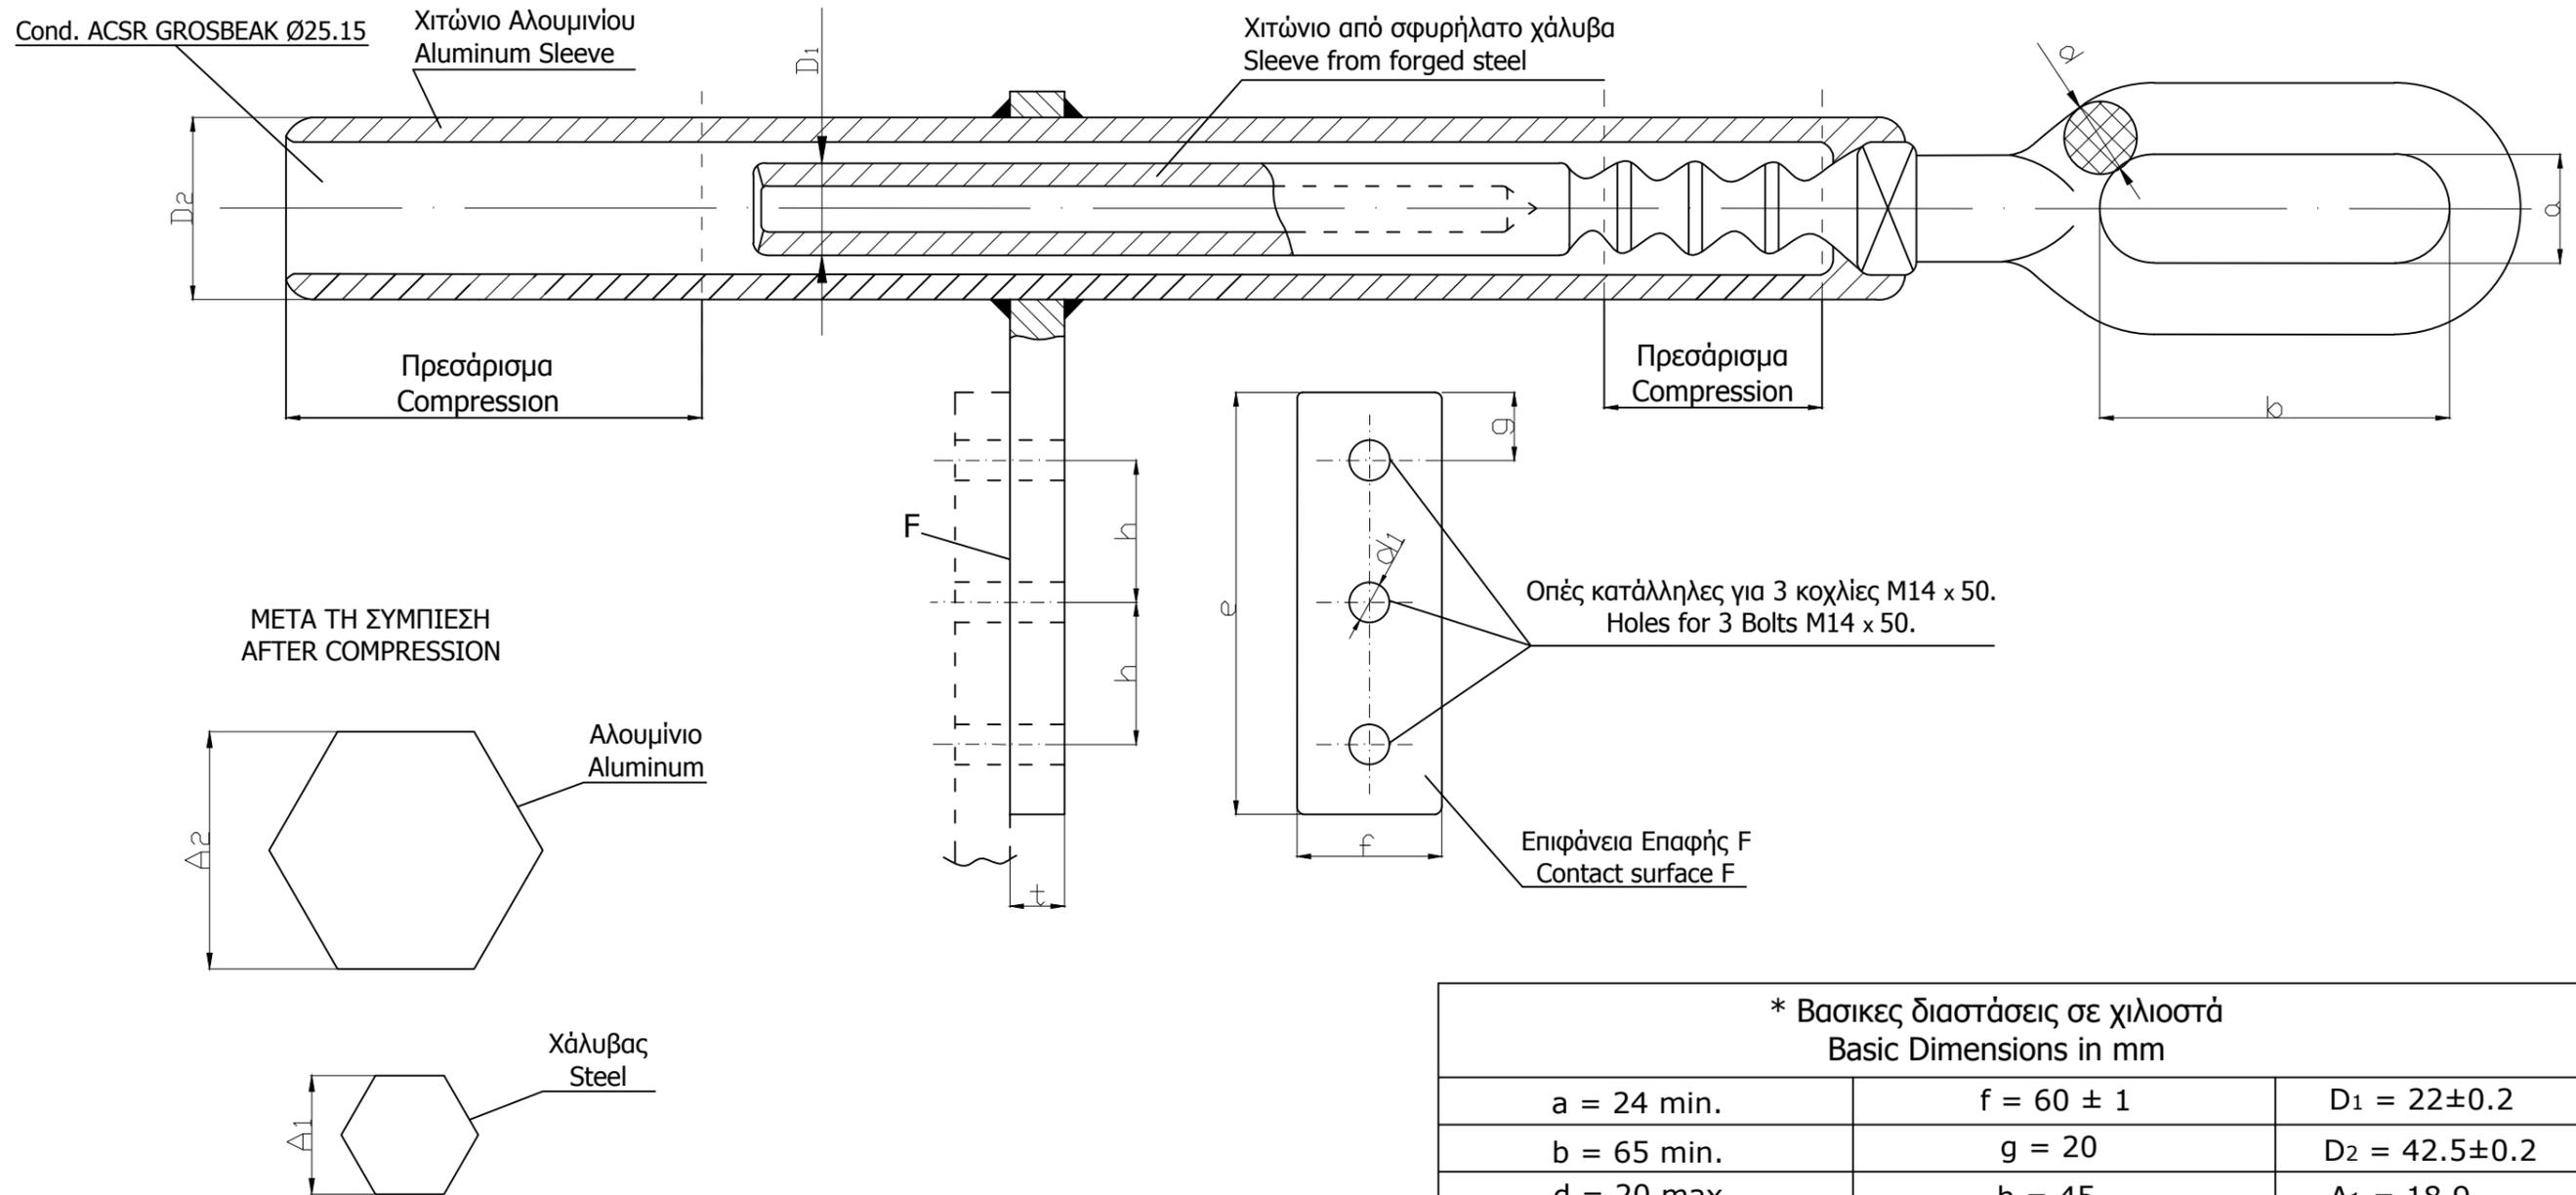

* Οι διαστάσεις είναι απαραίτητες για λόγους συναρμογής των εξαρτημάτων σε αλυσίδες. Η εκκεντρότητα μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου του χαλύβδινου χιτωνίου θα είναι το πολύ 1 χιλιοστό. (Μέγιστη διαφορά πάχους χιτωνίου 2 χιλιοστά).
These dimensions are required to achieve coordination of the fittings in assemblies.
The eccentricity between internal and external diameter of the steel sleeve shall not be more than 1mm. (Max.difference of sleeve thickness 2mm.)

* Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά Basic Dimensions in mm				
a = 24 min.	f = 60 ± 1	D ₁ = 22±0.2		
b = 65 min.	g = 20	D ₂ = 42.5±0.2		
d = 20 max.	h = 45	A ₁ = 18.9		
d ₁ = 15.5 ± 0.5	t = 12	A ₂ = 37		
e = 140 ± 1	U.T.S 97kN			
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.		ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΕΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΟΥ COMPRESSION DEAD END CLAMP FOR HEAVY CONDUCTOR WITHOUT JUMPER TERMINAL		
		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-4/21-1	ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ NO SCALE	