

Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/05


Item identification number : TR-5/05

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας

Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.

Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

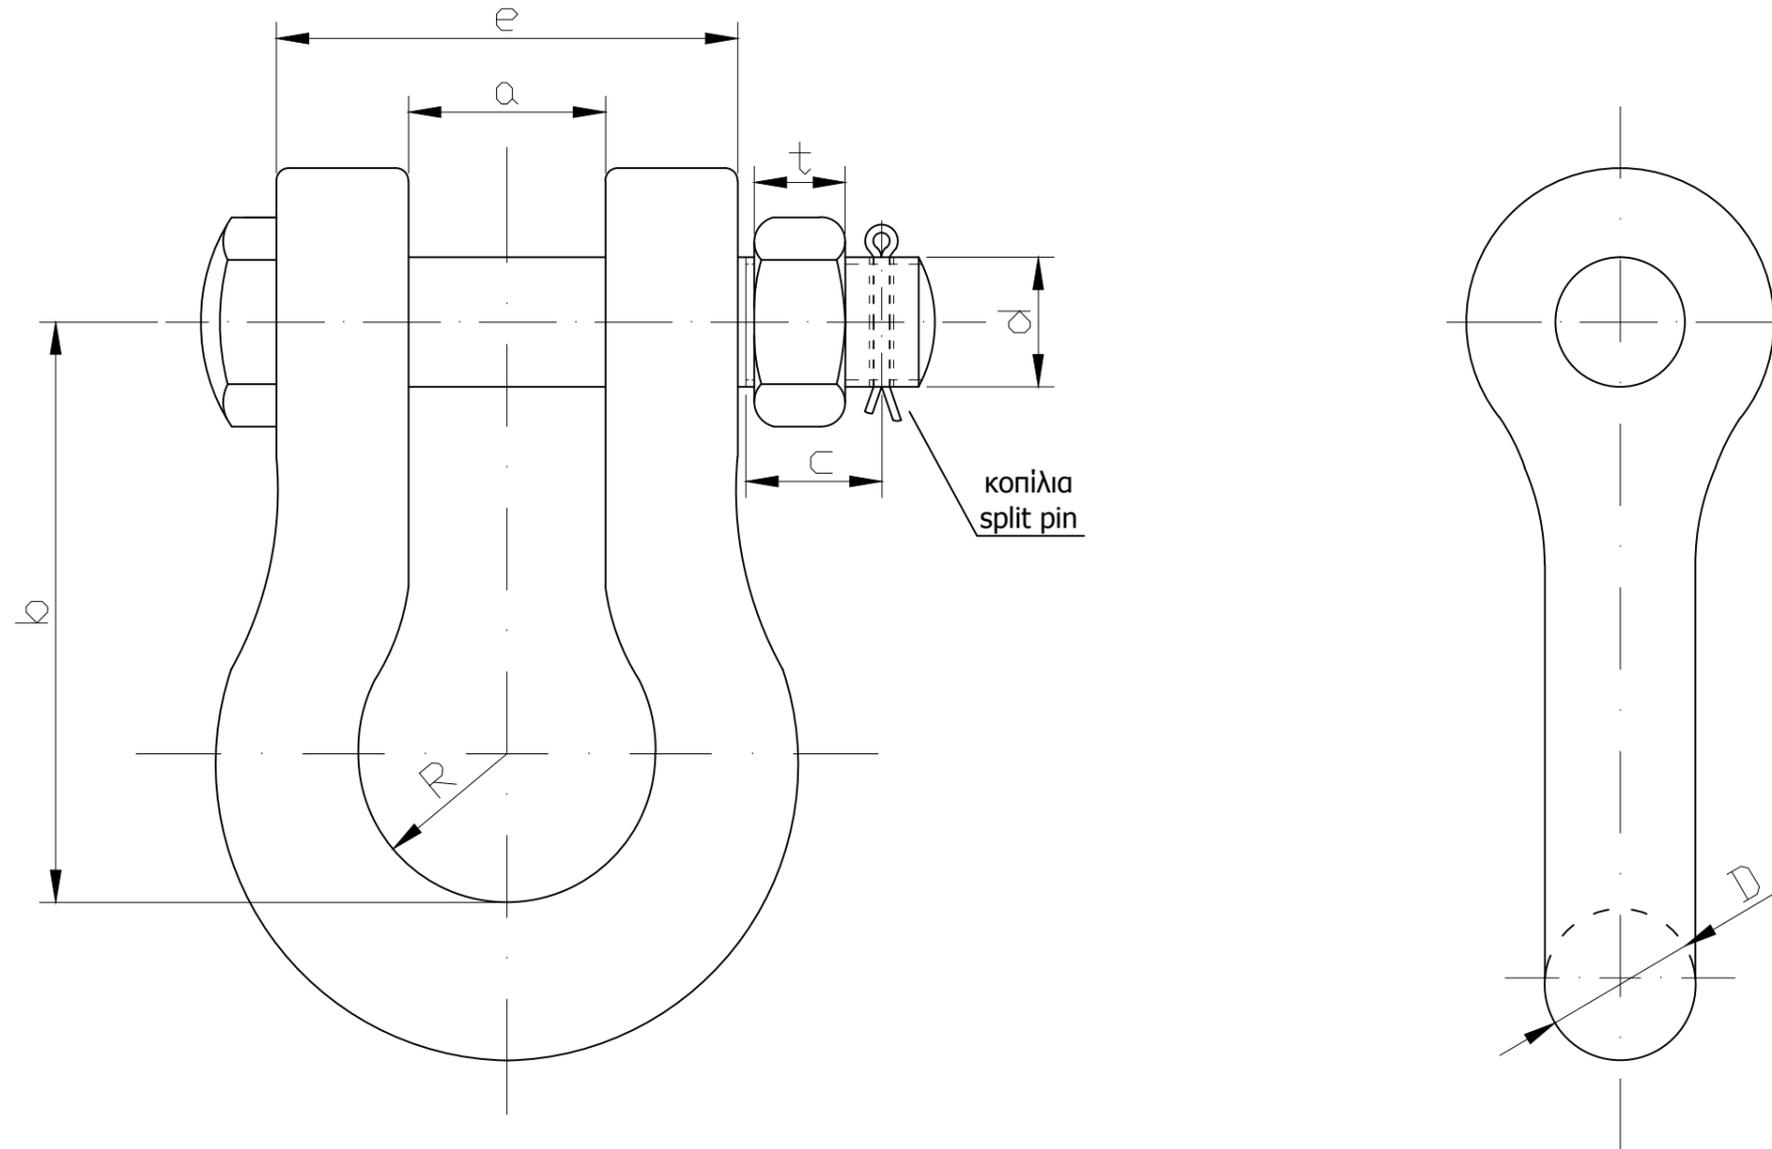

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά  
Basic dimensions in mm

a = 22 ± 0.5	R = 10.5 min.
b = 60 min.	D = 22 max.
d = M16	Ελ.φορτ.θραύσεως : Q = 120 kN Min.failing load :

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SHACKLE FOR SHIELD WIRE TENSION ASSEMBLY	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: <b>TR-5/05</b>	Ανευ κλίμακος No scale