


Μηχανική αντοχή σε θραύση : 330kN

U.T.S. : 330kN

Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά

All dimensions are in mm.

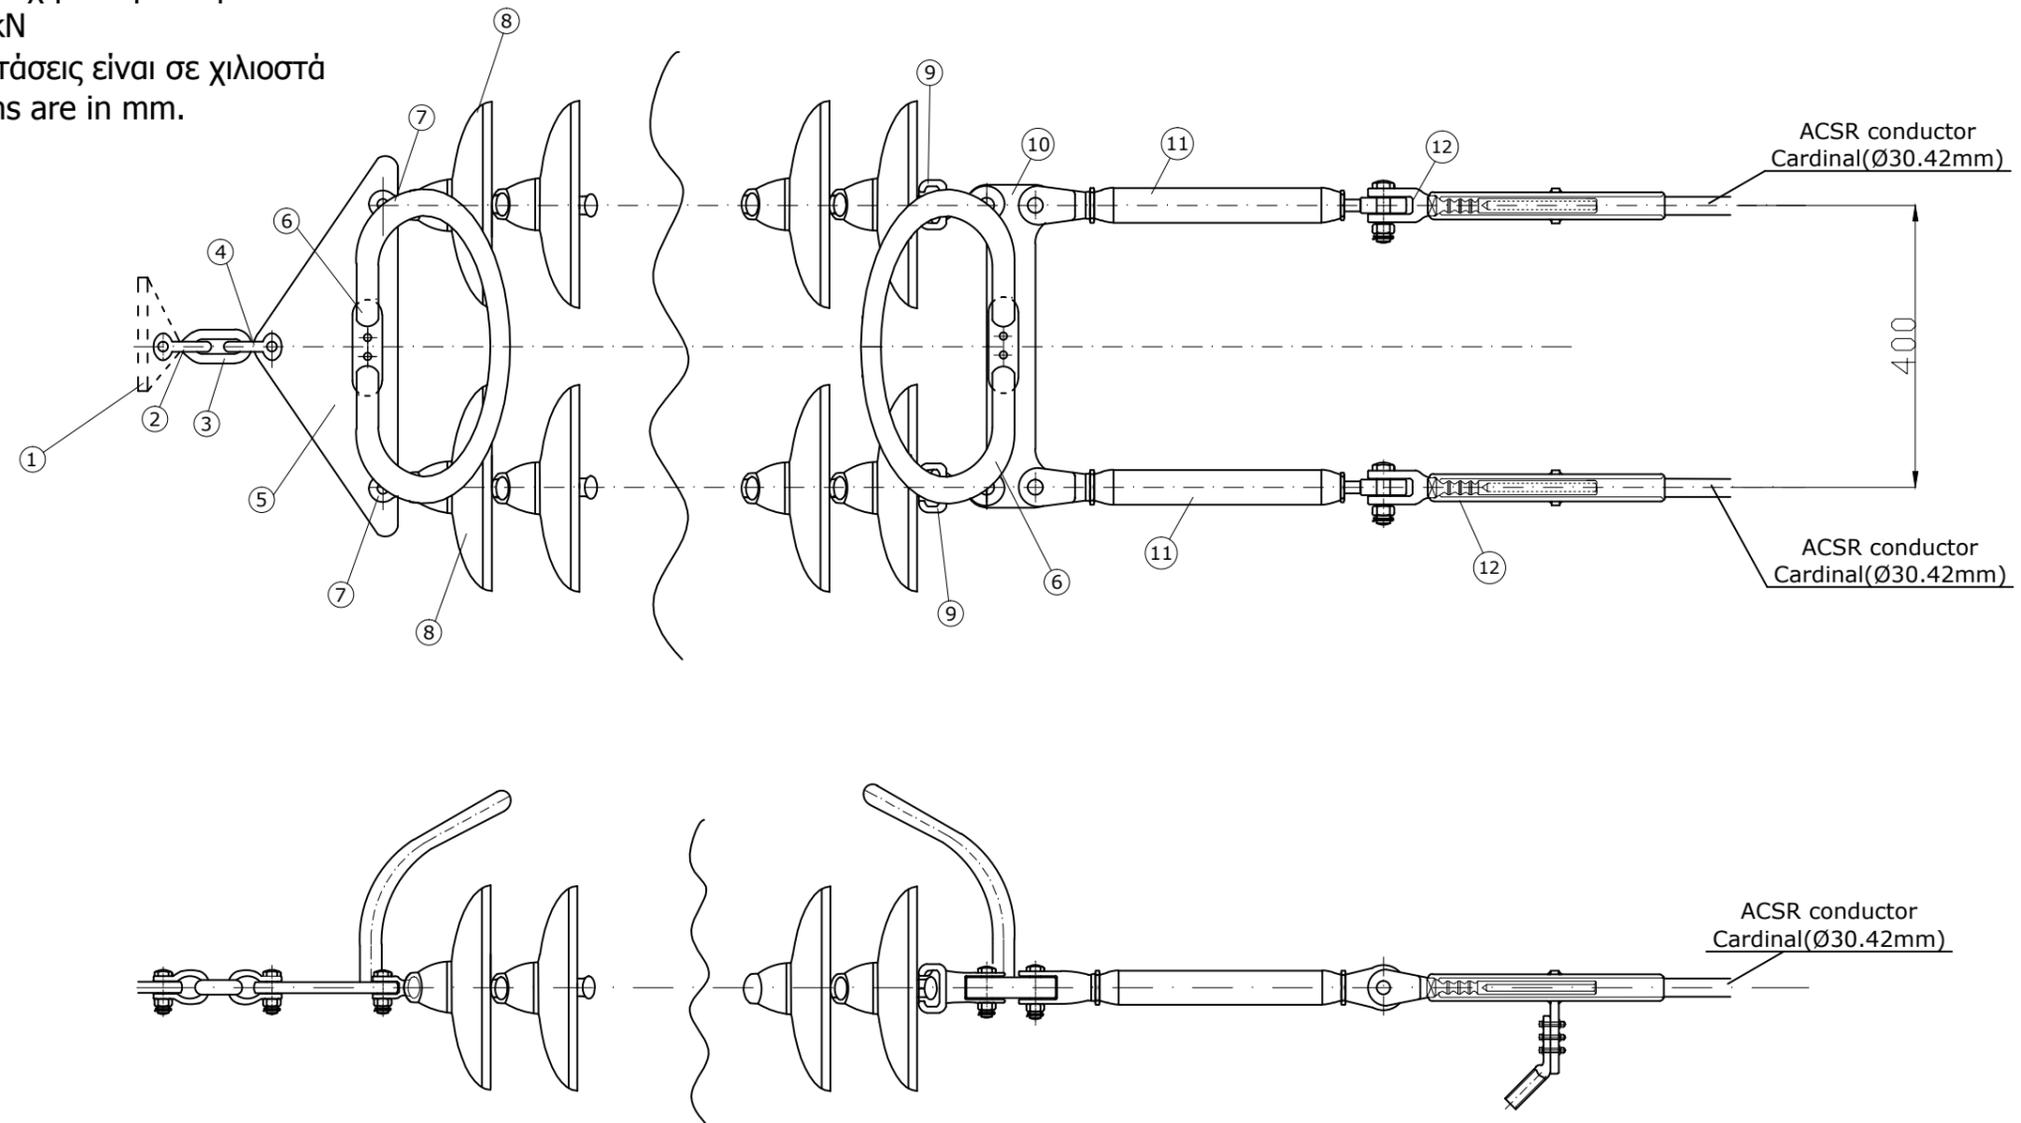

12	Σφιγκτήρας Τερματος αγωγού φάσης Compression dead - end clamp for phase conductor	2	TR/5-30
11	Εντατήρας διπλής αλυσίδας τάνυσης Turnbuckle for double tension string	2	TR/5-23B
10	Ζυγός Yoke	1	TR/5-08
9	Σύνδεσμος Διχάλου - Υποδοχής Socket Clevis	2	TR/5-19
8	Μονωτήρας τύπου Κανονικού ή Ομίχλης Normal or Fog Type Insulator Unit	38	-
7	Σύνδεσμος Διχάλου - Κεφαλής Ball Clevis	2	TR/5-18
6	Ρακέτα Προστασίας Racket Arcing Device	2	TR/5-22
5	Ζυγός Yoke	1	TR/5-07
4	Πεταλοειδής Προσθήκη Shackle	1	TR/5-03
3	Κρίκος Chain link	1	TR/5-12
2	Πεταλοειδής προσθήκη πρόσδεσης διπλής αλυσίδας τάνυσης Attachment shackle for double tension string	1	TR/5-02
1	Κομβοέλασμα Πύργου Tower plate	1	-
item a/a	Περιγραφή Εξαρτημάτων Fittings Description	Ποσότητα Quantity	Αριθμός Σχεδίου Drawing No.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.		ΔΙΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΑΝΥΣΗΣ Γ.Μ. 400kV DOUBLE TENSION STRING FOR 400kV T.L.		ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ NO SCALE
		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: <b>TR-5/00-8</b>		