


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/10

Item identification number : TR-5/10


Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας

Material : Forged Steel

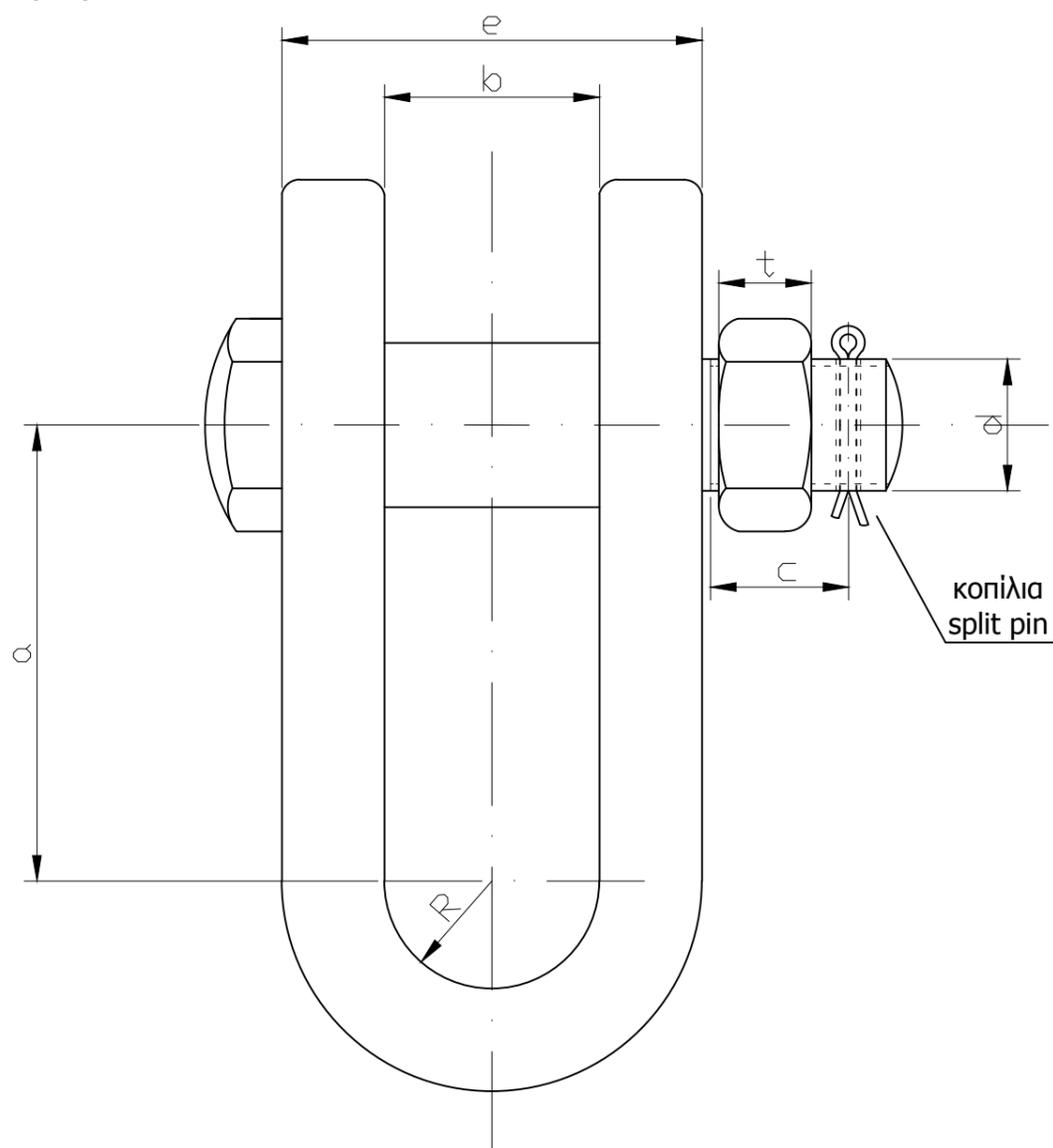

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.

Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

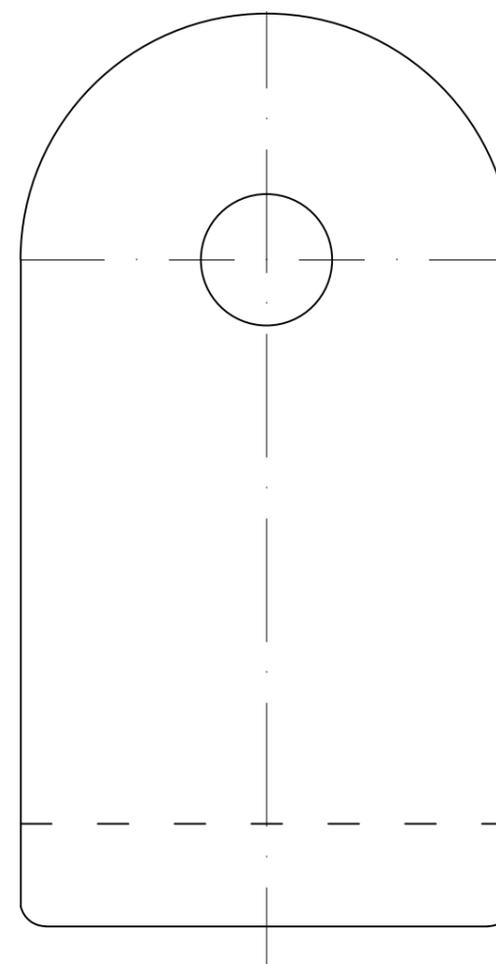

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά
Basic dimensions in mm

a = 45 ÷ 70 b = 24 ± 1

d = M16 R = 12 ± 0.5

Ελ.φορτ.θραύσεως : Q = 120 kN
Min.failing load :

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012

ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ CONNECTOR FOR SUSPENSION STRINGS	
	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-5/10	Ανευ κλίμακος No scale