


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/19

Item identification number : TR-5/19

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας

Material : Forged Steel

Σημείωση : Το μη κοχλιομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1+2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.
 Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1+2 mm greater than (t+2) mm.

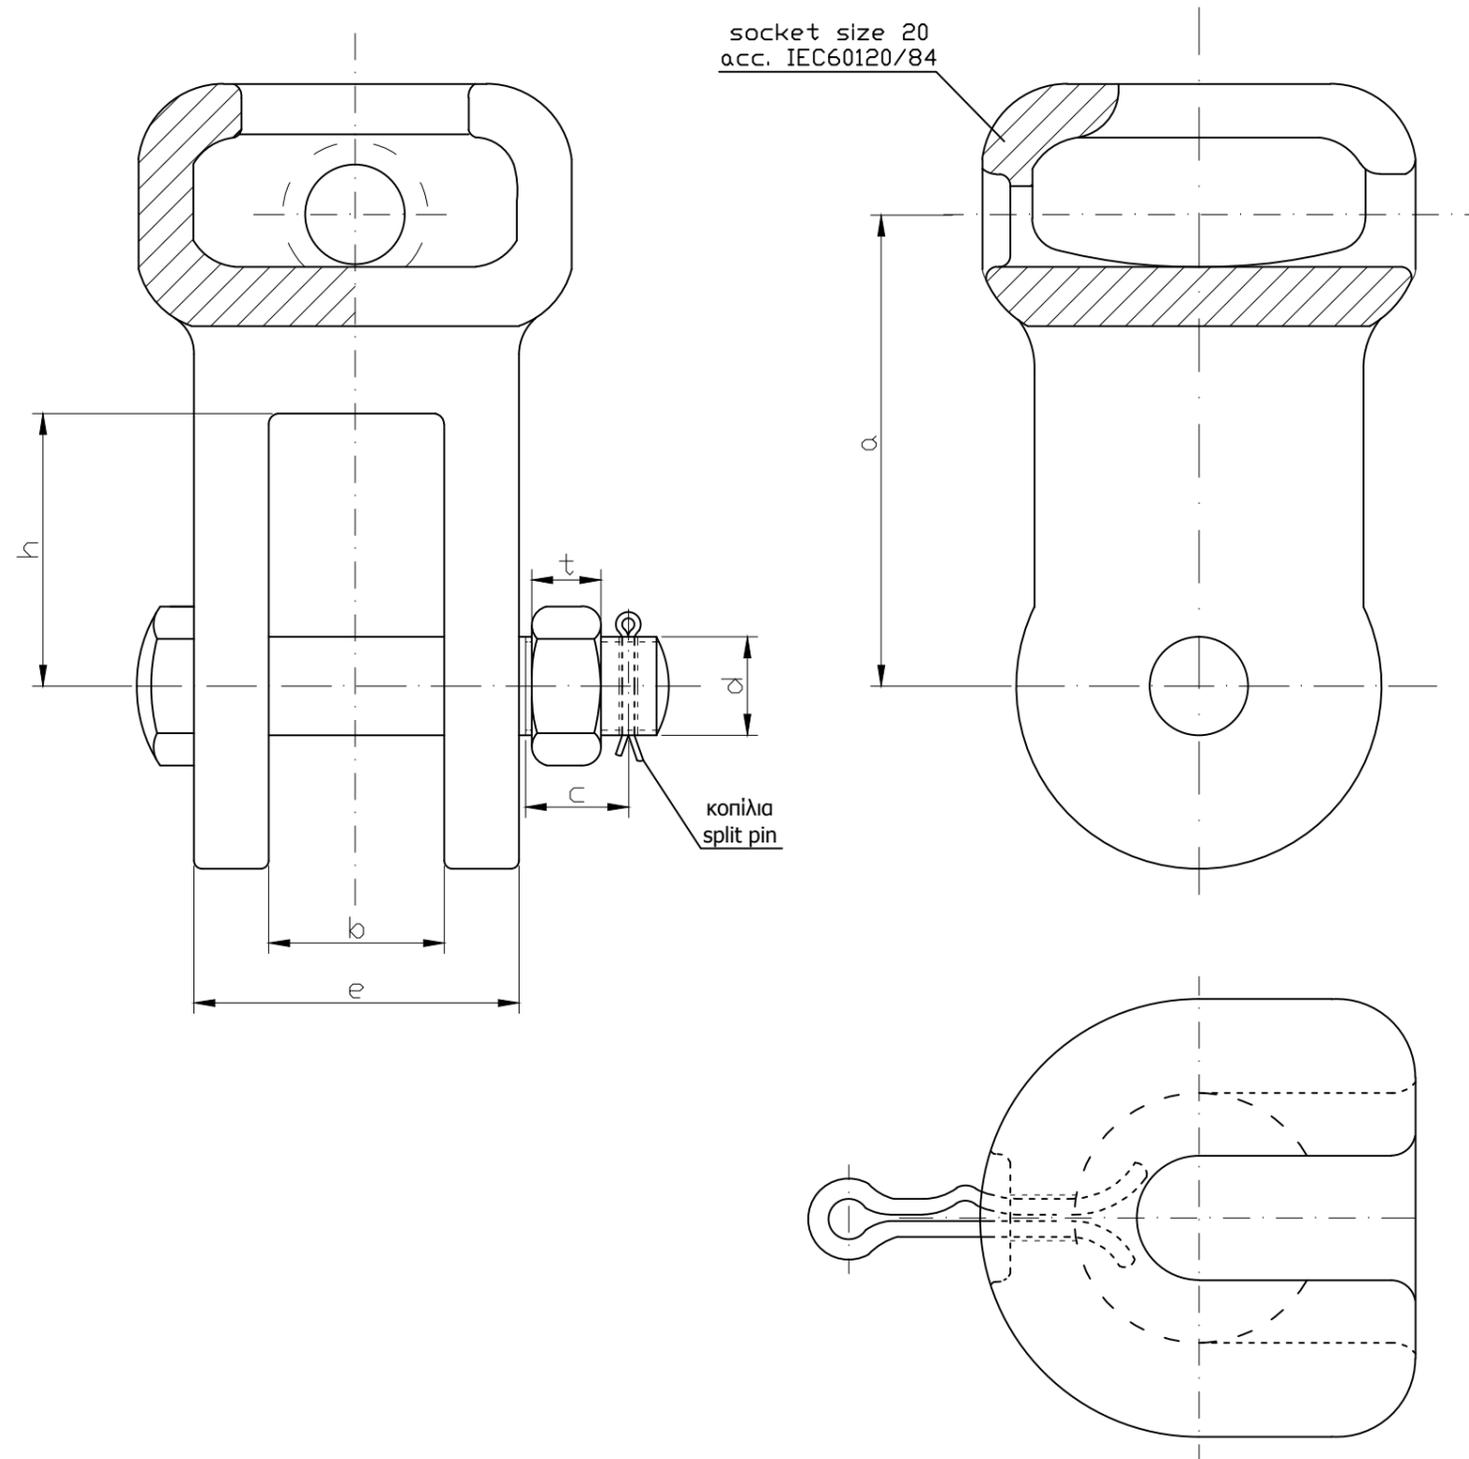

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά Basic dimensions in mm	
a = 100 max.	d = M20
b = 24 ± 0.5	h = 45 min.
Ελ.φορτ.θραύσεως : Min.failing load :	Q = 165 kN

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
ΑΔΜΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΧΑΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΧΗΣ SOCKET CLEVIS	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-5/19	Ανευ κλίμακος No scale