

Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/25



Item identification number : TR-5/25

Υλικό : Κράμα αλουμινίου

Material : Aluminum alloy

Σημείωση: Το μη κοχλιομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.

Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

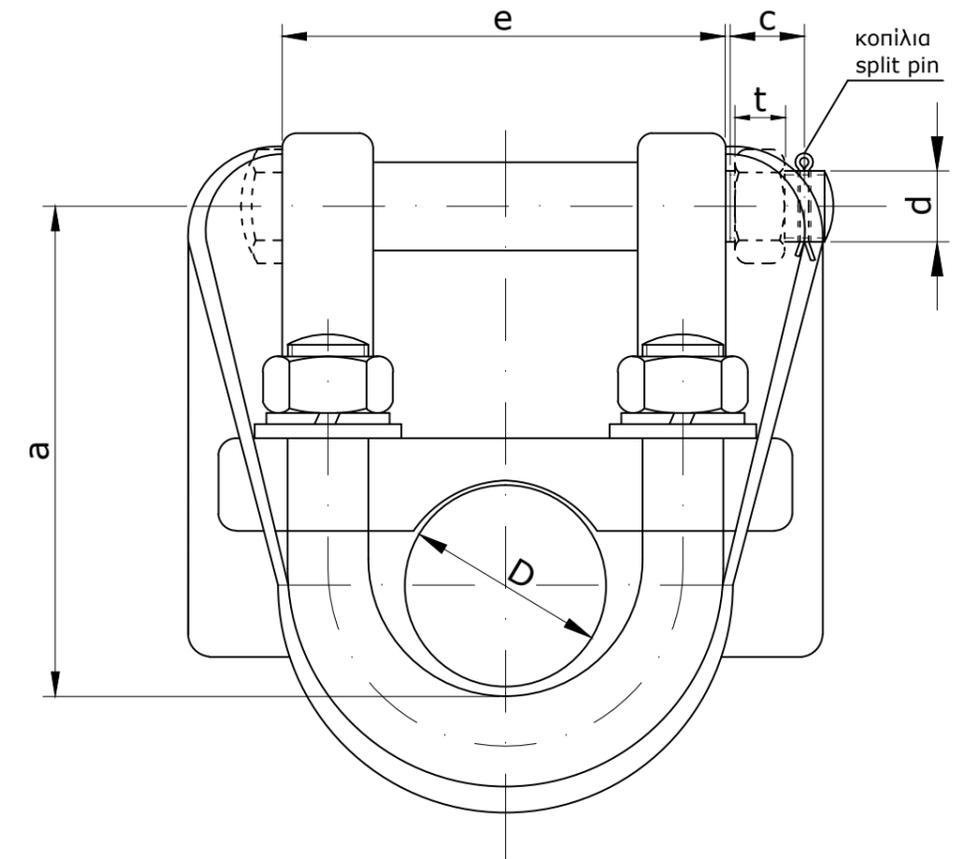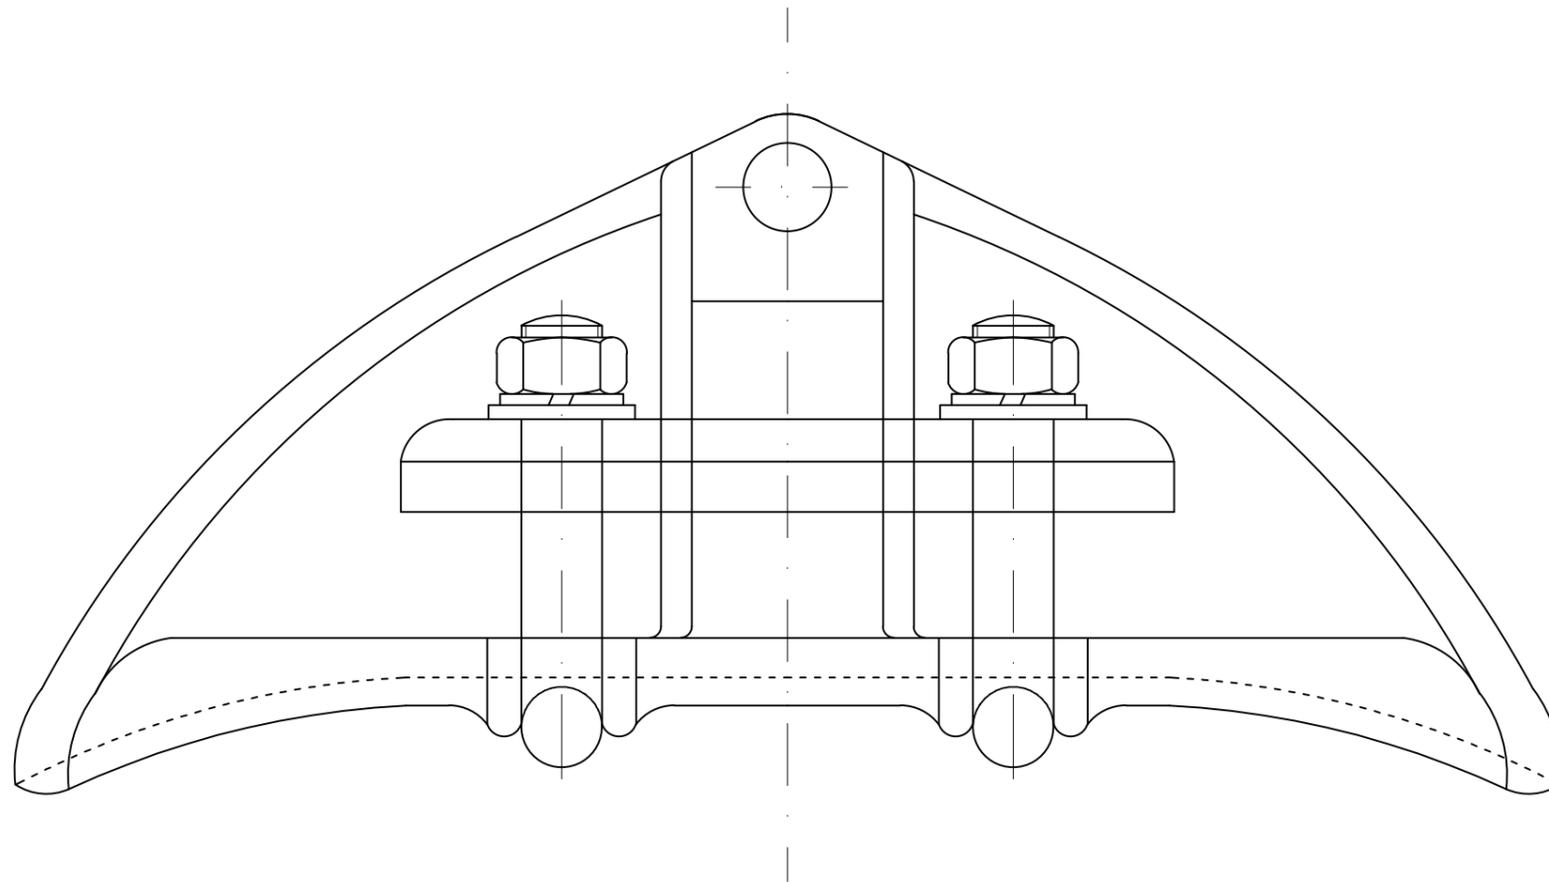

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά
Basic dimensions in mm

a = 100 max.	d = M16	D = cond. ASCR CARDINAL with armor rods
Ελ.φορτ.θραύσεως : 60 % U.T.S. Min.failing load : of conductor	Ελ.φορτ.ολίσθησης : 20 % U.T.S. Min.slipping load : of conductor	

ΣΧΕΔΙΑΣΗ Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	ΕΓΚΡΙΣΗ Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-7-2012
ΑΔΜΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΗΣ SUSPENSION CLAMP FOR PHASE CONDUCTOR	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-5/25	Ανευ κλίμακος No scale