
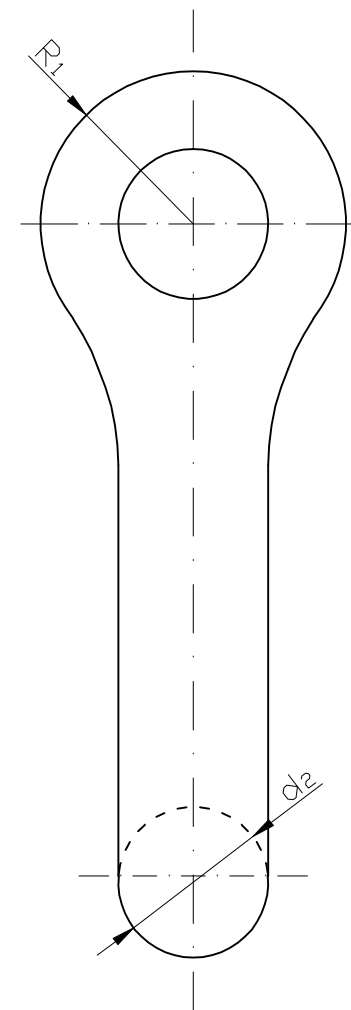


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : T R-4/10
 Item identification number : TR-4/10
 Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας
 Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1+2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.
 Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1+2 mm greater than (t+2) mm.

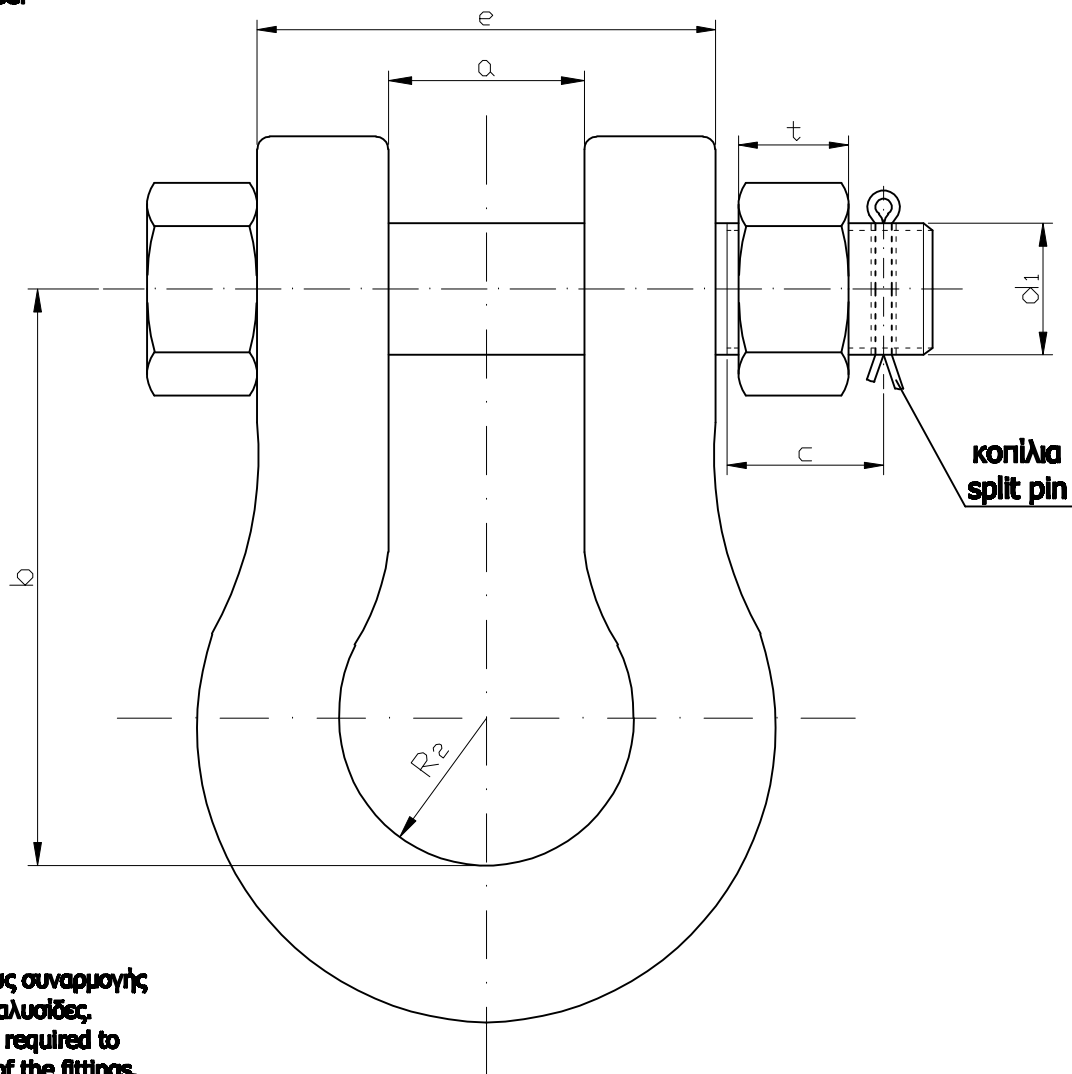

* Απαραίτητες για λόγους συναρμογής των εξαρτημάτων σε αλυσίδες.
 These dimensions are required to achieve coordination of the fittings.

* Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά
 Basic dimensions in mm

a = 21.5 ± 0.5	d1 = M16
b = 80 min.	d2 = 18 max.
R1 = 19 max.	R2 = 14 min.
Ελ.φορτ.θραύσεως : Min.falling load :	Q = 100 kN

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Α. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ	Α. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ	Π. ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΑΔΜΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Σχεδιασμού & Προδιαγραφών Εναέριων Γ.Μ.			ΠΕΤΑΛΟΞΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 100kN SHACKLE 100kN	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-4/10	Ανευ κλίμακας No scale