
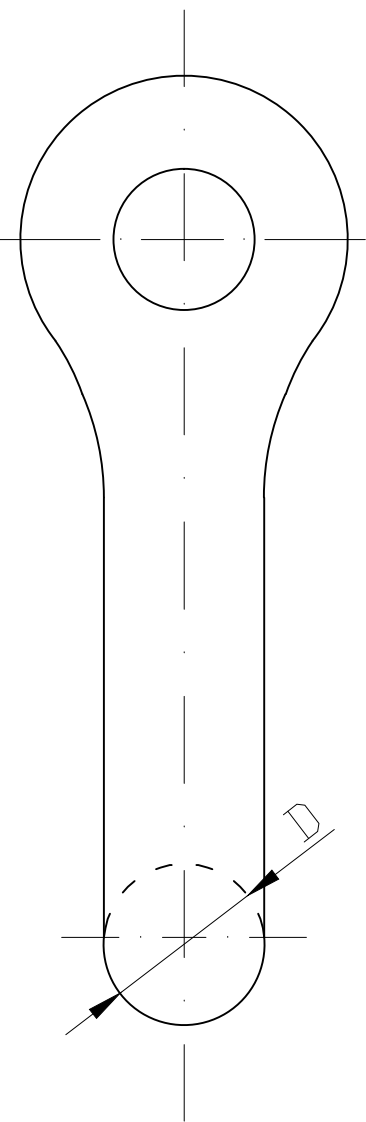


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/01  
Item identification number : TR-5/01  
Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας  
Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.  
Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

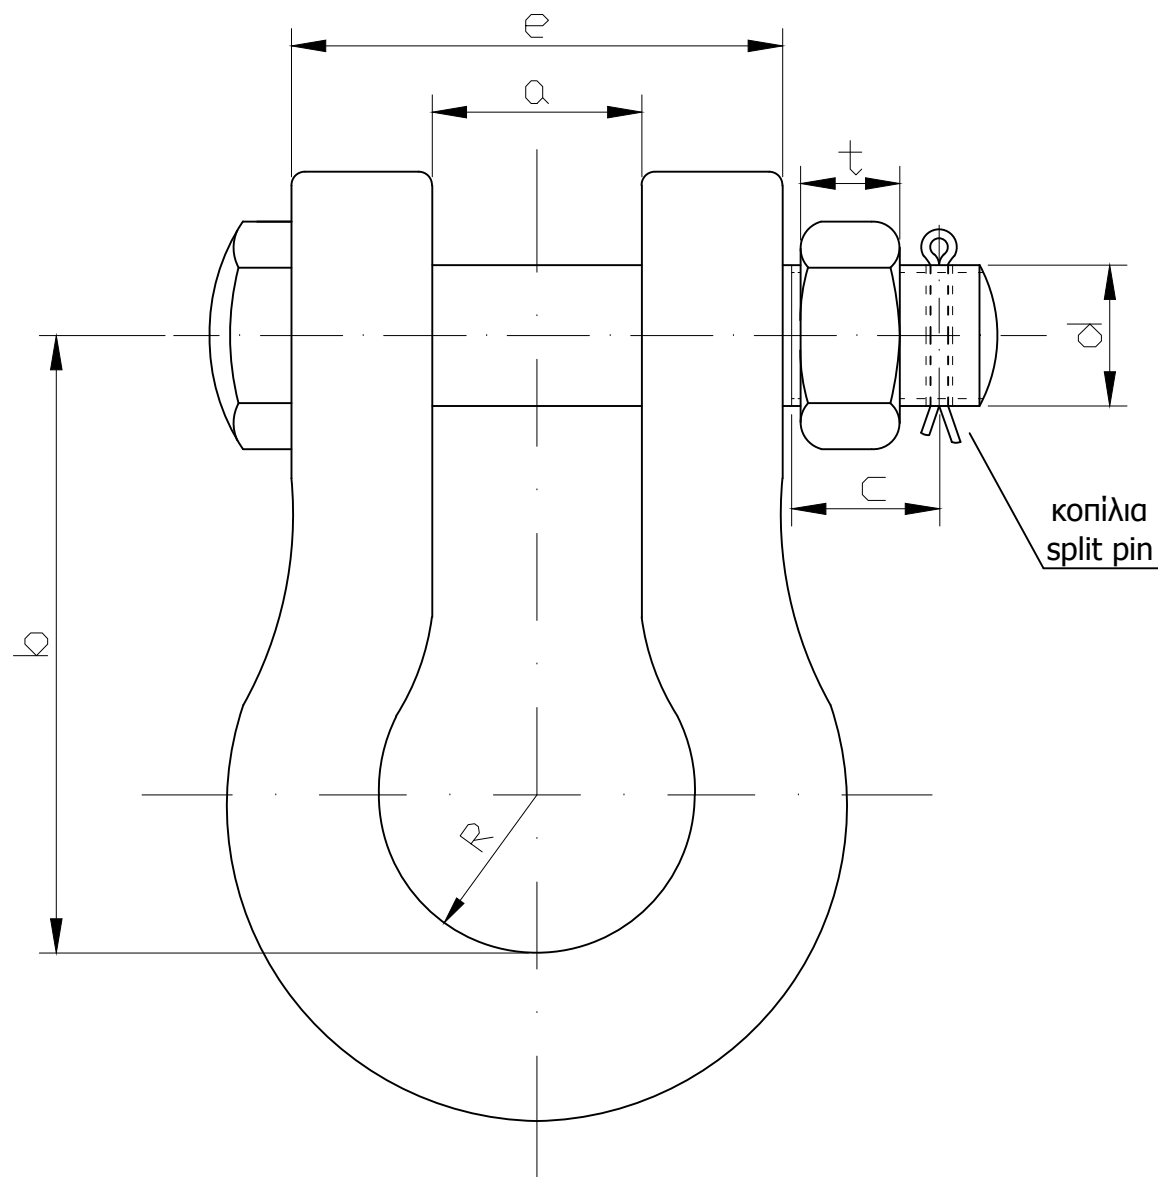

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά Basic dimensions in mm	
a = 26 ± 0.5	b = 80 ± 1
D = 24 max.	d = M20
R = 13.5 min.	Ελ.φορτ.θραύσεως : Q = 165 kN Min.failing load :

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SHACKLE FOR SUSPENSION STRINGS ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: <b>TR-5/01</b> Ανευ κλίμακος No scale	