


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/23A  
Item identification number : TR-5/23A  
Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας  
Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.  
Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e.  
The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

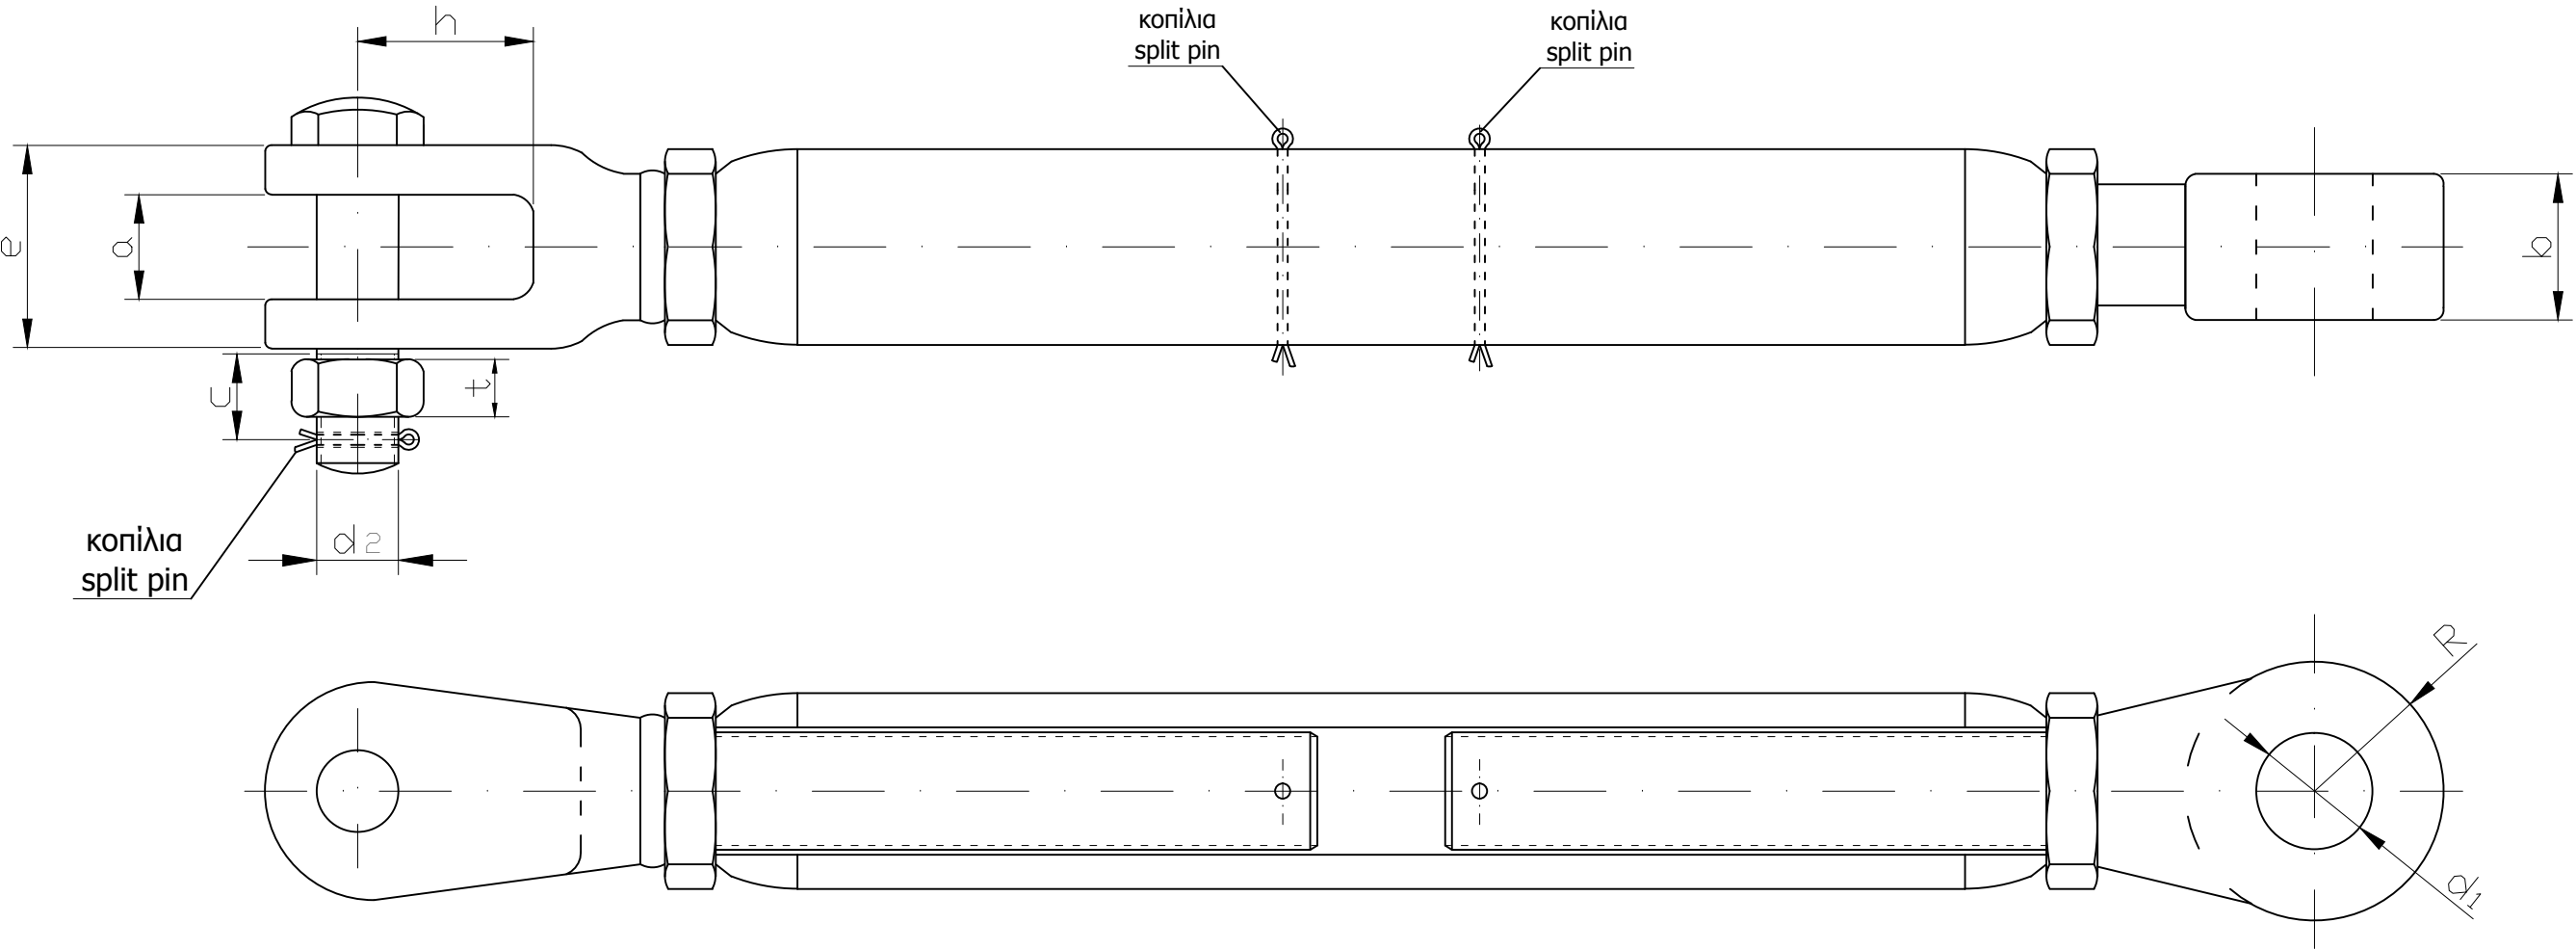

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά Basic dimensions in mm	
a = 24 ± 0.5	d1 = 21.5 ± 0.5
b = 24 max.	d2 = M16
h = 45 min.	R = 35 max.
Ελ.φορτ.θραύσεως : Min.failing load : <b>Q = 165 kN</b>	

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΠΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ TURNBUCKLE FOR SINGLE TENSION STRING	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-5/23A	Ανευ κλίμακος No scale