



Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες, με κατάλληλες ακτίνες καμπυλότητας των ακμών και χωρίς εγχοπές, ρωγμές, κ.λ.π.
All surfaces shall be smooth, with rounded edges and without cracks, notches, etc.

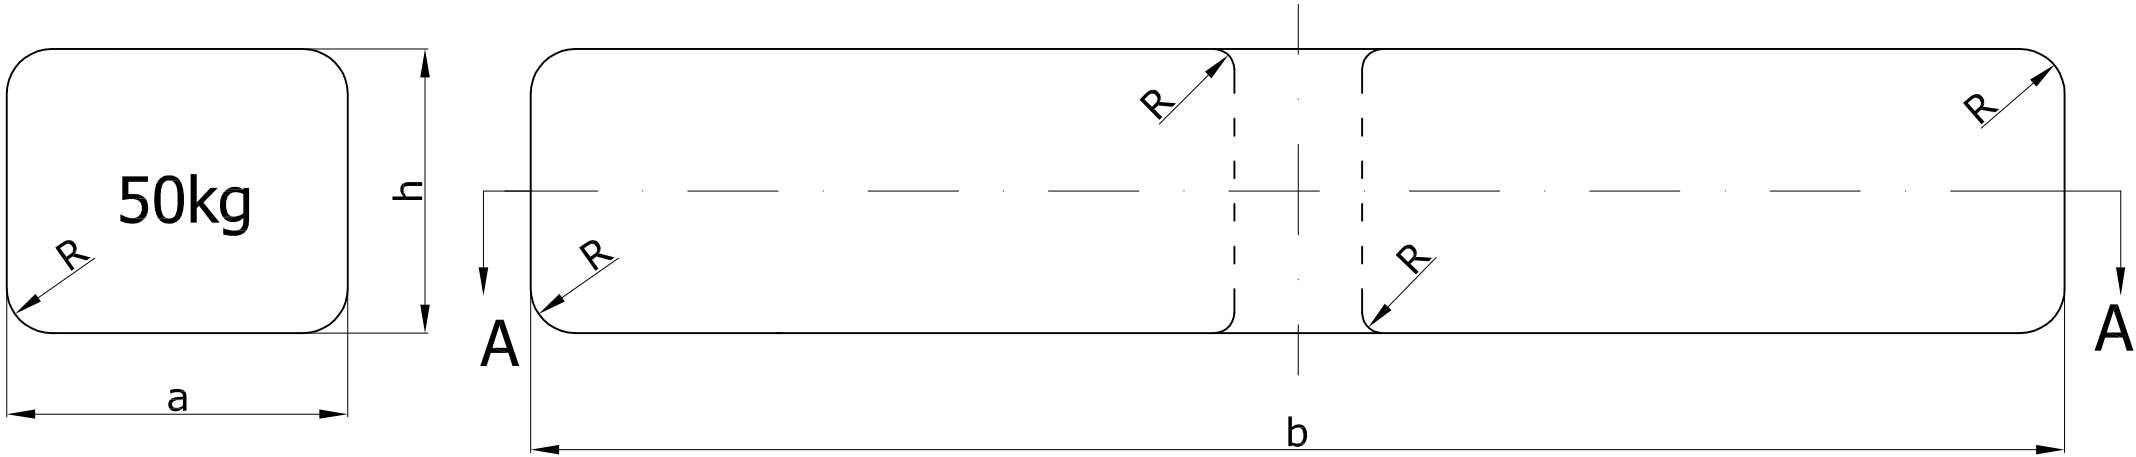

ΤΟΜΗ Α - Α

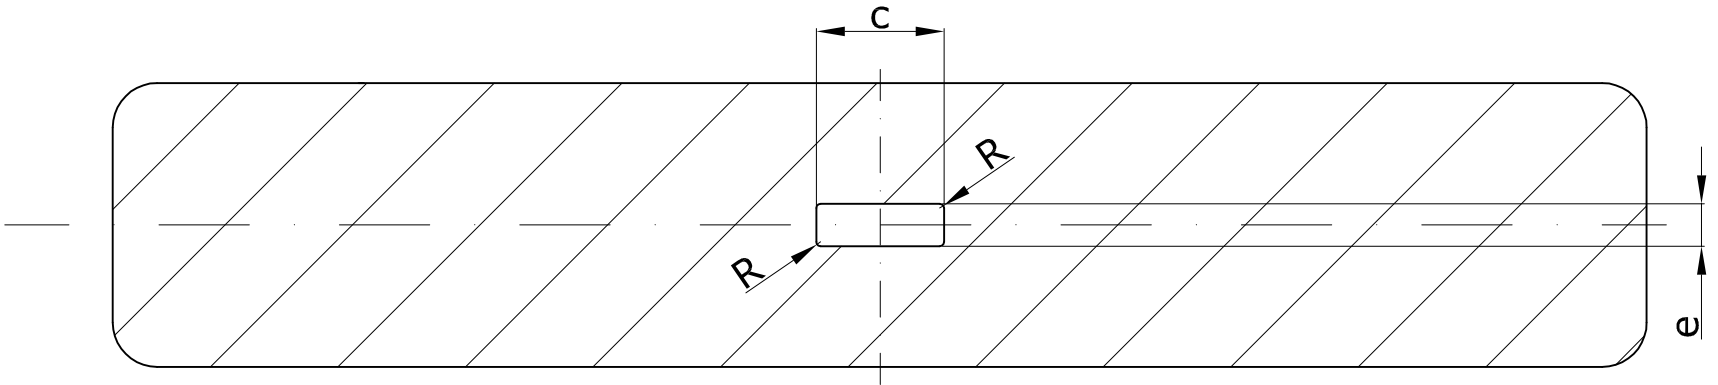

Στην οπή 45x15mm θα περνάει
ευχερώς λάμα 40x12mm.
In hole 45x15mm shall pass
easily link 40x12mm.

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά
Basic dimensions in mm

a = 120 ± 2
b = 540 ± 2
c = 45 ± 1
h = 100 ± 2
e = 15 ± 1

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Ε.ΚΟΡΚΑ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	06/05/2006
ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ 50kg ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Γ.Μ. 400 kV 50kg CAST IRON COUNTERWEIGHTS FOR SUSPENSION TO CONDUCTOR OF 400kV T.L. ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΗΜΕΚ-1523	
			ΑΝΕΥ ΚΑΙΜΑΚΟΣ NO SCALE	