



Οι επιφάνειες θα είναι λείες, με κατάλληλες ακτίνες
μυαλότητας των ακμών και χωρίς εγκοπές, ρωγμές, κ.λ.π.
surfaces shall be smooth, with rounded edges and
thout cracks, notches, etc.

Σημείωση : Επιδόλλεται η ύπαρξη της επισημάνσης
"12" και στην λάμα για διευκόλυνση του εργοταξίου.

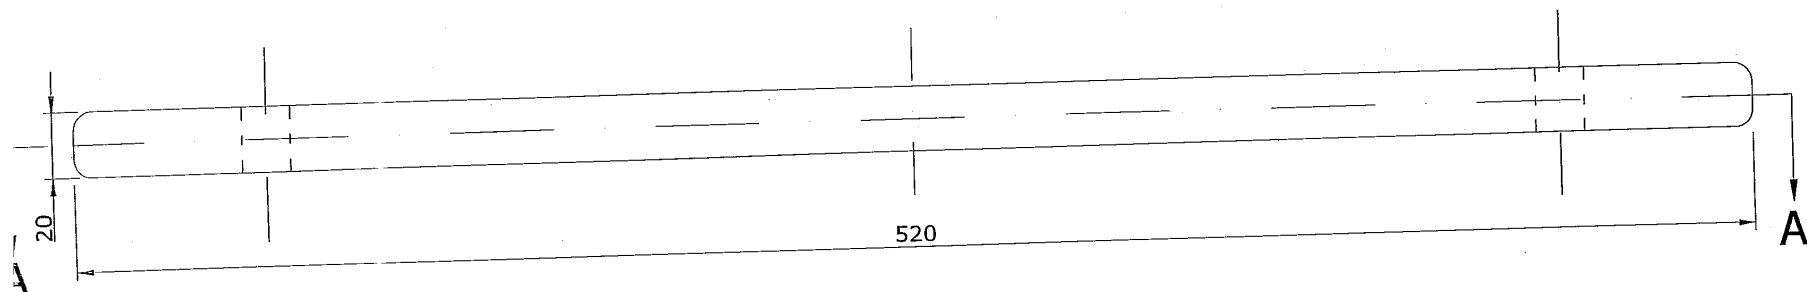

ΤΟΜΗ Α-Α

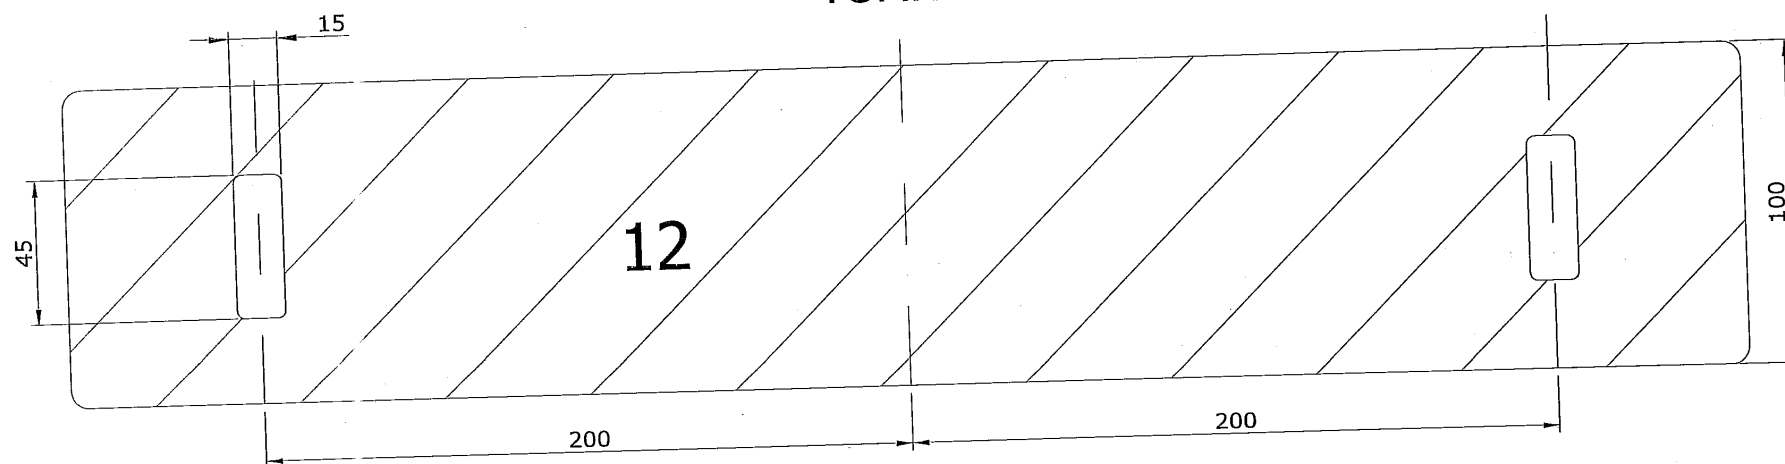

Υλικό : Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
Material : H.D.G. Steel
Διαστάσεις σε χιλιοστά
Dimensions in mm

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	20/10/2009
ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SUPPORTING LINK	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΛΑΜΑ-12	ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ NO SCAFF