


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : OPGW-10  
Item identification number :OPGW-10

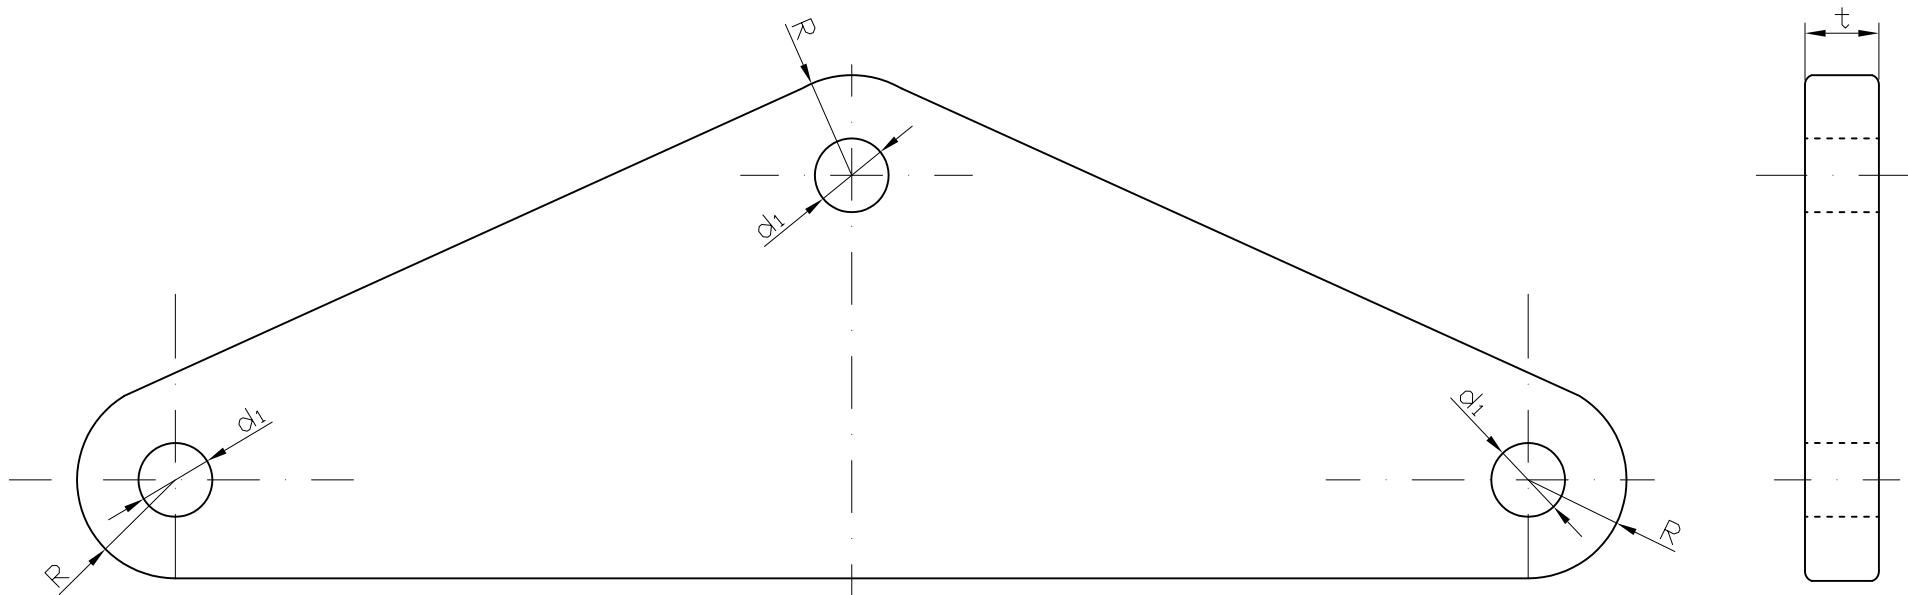

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας  
Επιψευδαργύρωση "εν θερμώ"  
Material : Forged Steel  
Hot dip galvanized

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά Basic dimensions in mm	
R = 30 max.	d <sub>1</sub> = 17.5 ± 0.5
t = 22 max.	Ελ.φορτ.θραύσεως : Q = 120 kN Min.failing load :

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Ε.ΚΟΡΚΑ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	27.11.06
<b>ΔΕΗ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΖΥΓΟΣ ΥΟΚΕ	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: DRAWING No.: OPGW-10	Ανευ κλίμακος No scale