


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : OPGW-08
Item identification number : OPGW-08

Σημείωση: Το μη κοχλιοποιημένο μήκος του κοχύλι θα είναι ~ 2 χ/στ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1-2 χ/στ μεγαλύτερη του (t+2) χ/στ.
 Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1-2 mm greater than (t+2) mm.

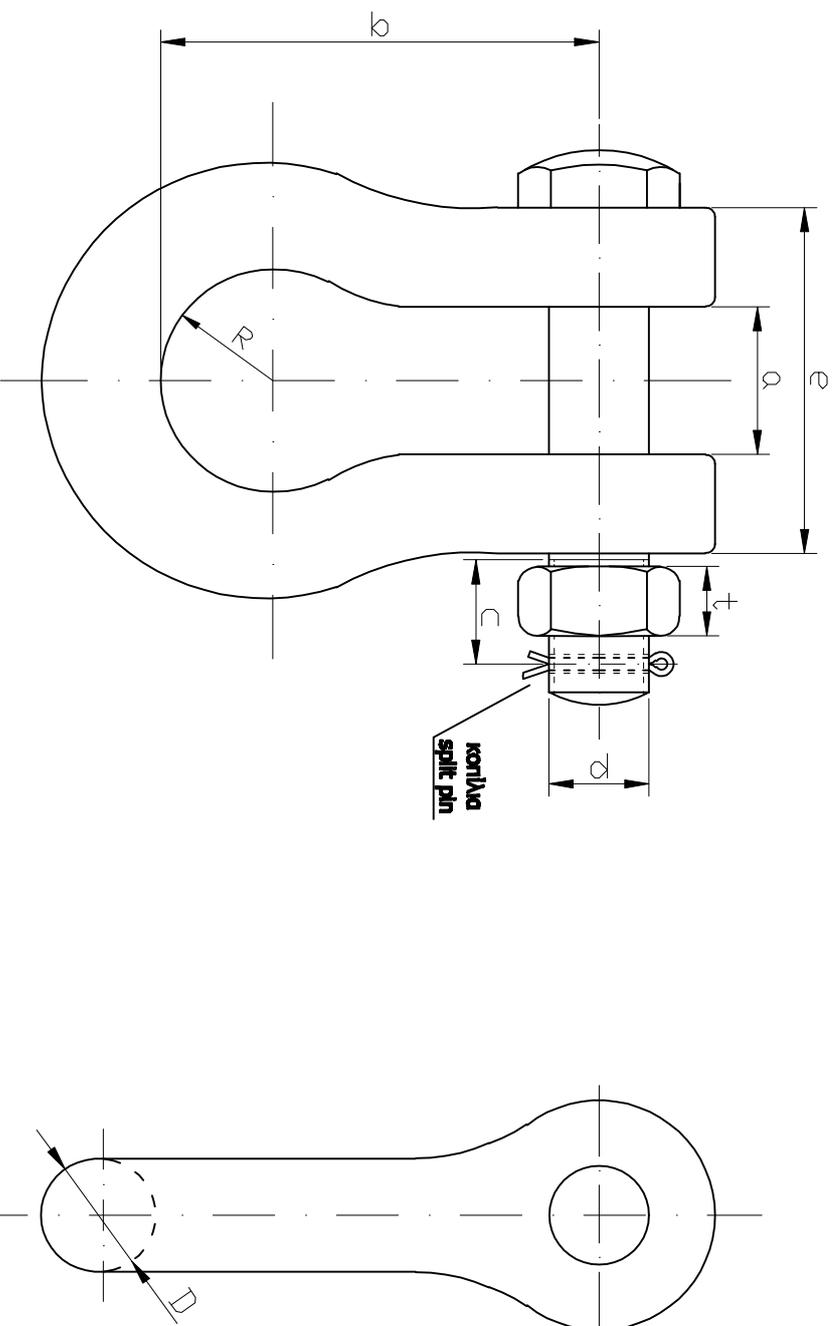

Υλικό : Σφυρηλάτος χάλυβας
Επιμεταλλοποίηση "εν θερμώ"
Material : Forged Steel
Hot dip galvanized

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά
Basic dimensions in mm

a = 24 min.	b = 65 min.
D = 24 max.	d = M16
R = 13.5 min.	Ελάχιστη Απόσταση : Q=120kN Min. Spacing : Q=120kN

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΚΠΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΝΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΝΙΑΣ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΝΗΝΙΣΤΑΚΗΣ	07.11.2013
ΑΔΜΗΕ ΑΕ				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				
Τομέας Ηλεκτρολογικών Μετρήσεων Εργασιών & Καλωδιασμών Γ.Μ.				
ΠΕΤΑΝΟΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ				
SHACKLE				
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: DRAWING No.:		ΑΝΕΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ No scale		
OPGW-08				