


Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, με κατάλληλες ακτίνες
καμπυλότητας των ακμών και χωρίς εγκοπές, ρωγμές, κ.λ.π.
All surfaces shall be smooth, with rounded edges and
without cracks, notches, etc.

Σημείωση : Επιβάλλεται η ύπαρξη της επισήμανσης
"07" και στην λάμα για διευκόλυνση του εργοταξίου.

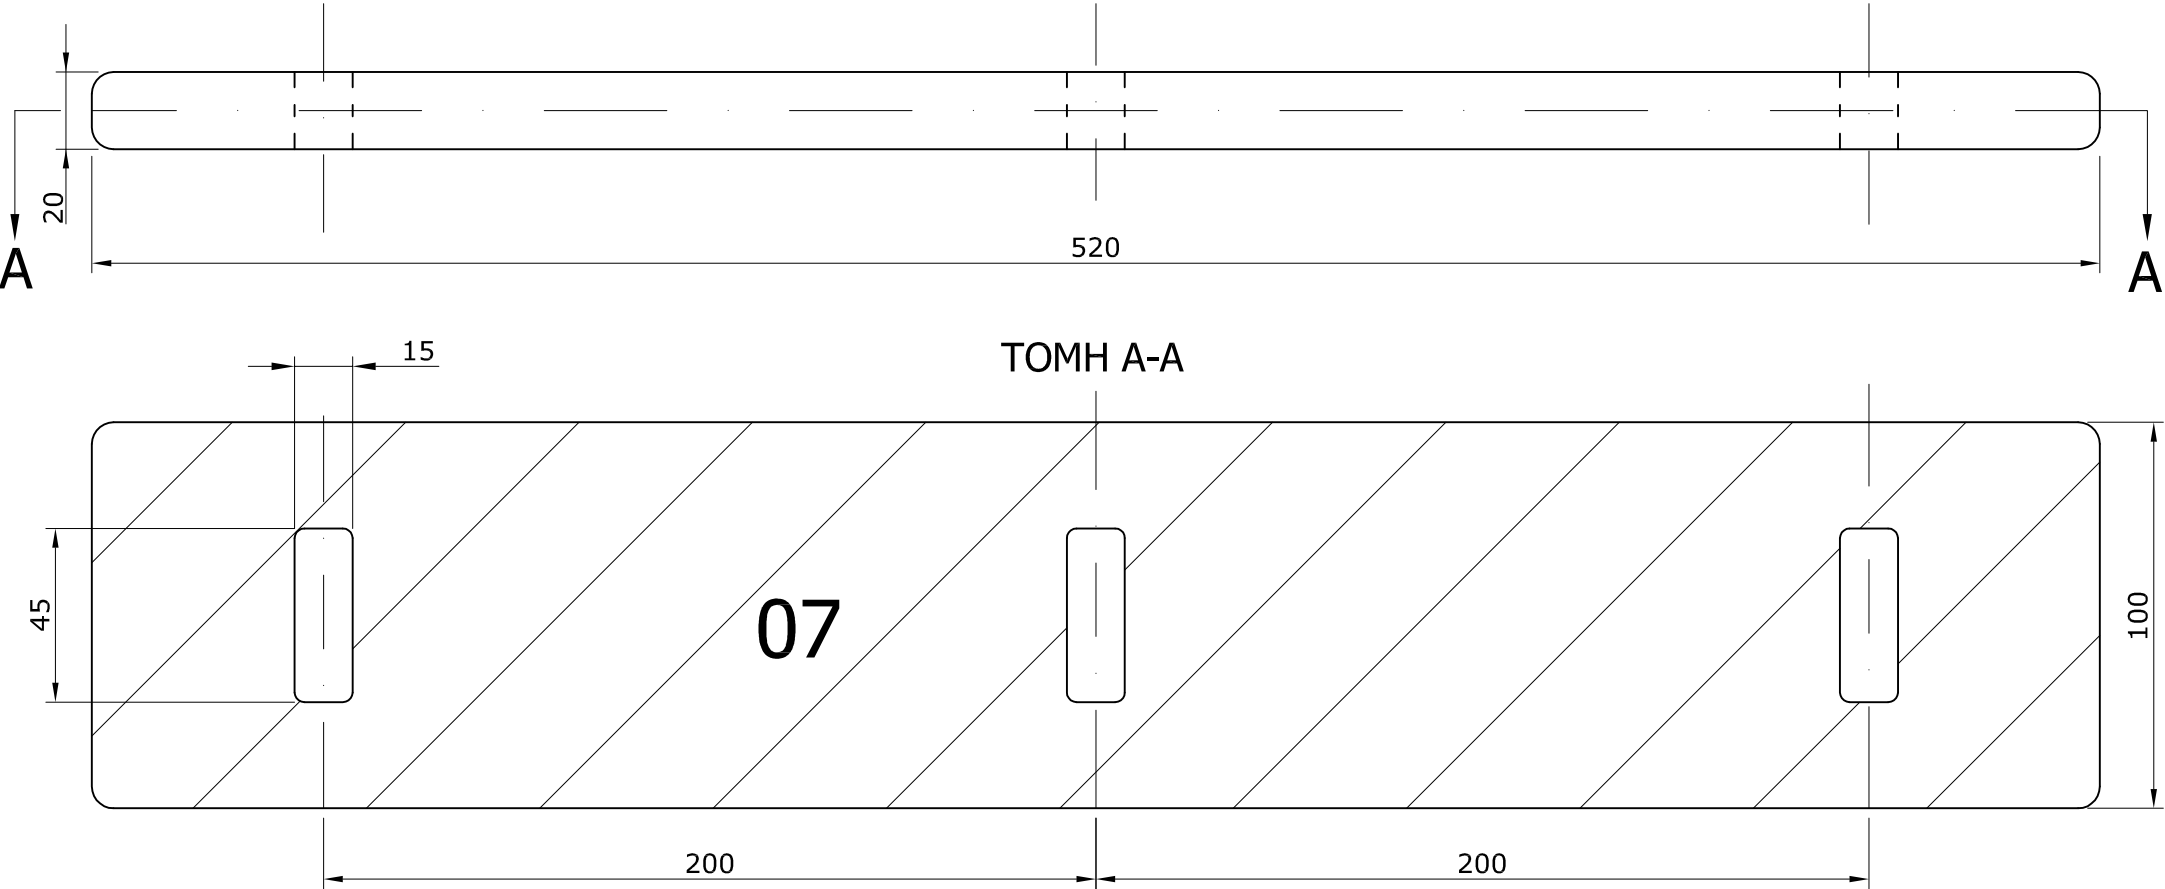

Υλικό : Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
Material : H.D.G. Steel
Διαστάσεις σε χιλιοστά
Dimensions in mm

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Ε.ΚΟΡΚΑ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	06/05/2006
ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟ ΑΓΩΓΟ ΣΕ Γ.Μ. 400kV COUNTERWEIGHT SUPPORT LINK FOR TRIPLE CONDUCTOR OF 400kV T.L.	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΛΑΜΑ-07	ΚΛΙΜΑΚΑ: