

Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-4/10A


Item identification number : TR-4/10A

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας

Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1+2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.

Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1+2 mm greater than (t+2) mm.

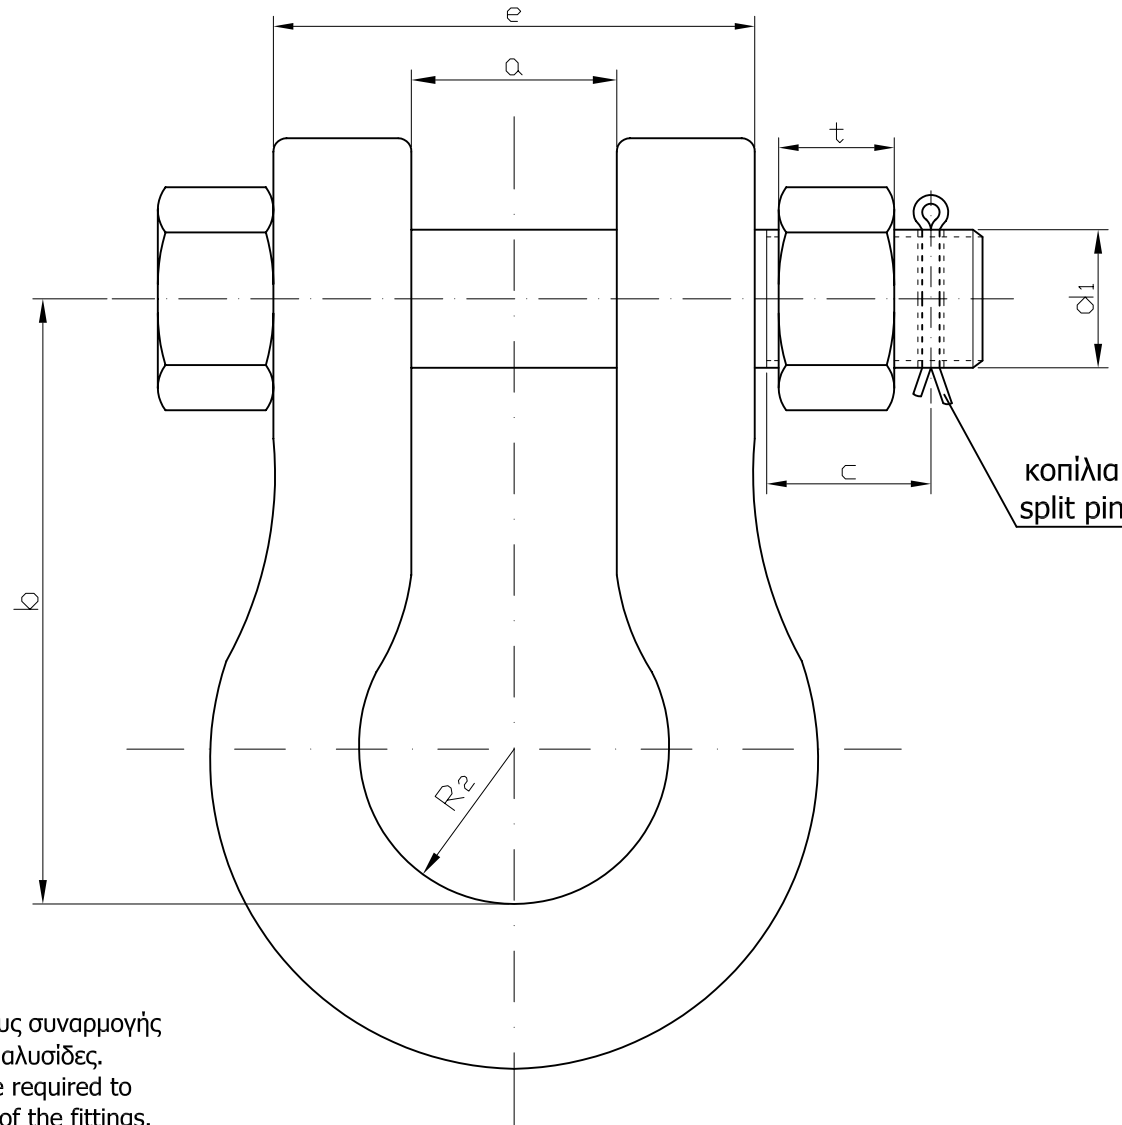

κοπίλια
split pin

* Απαραίτητες για λόγους συναρμογής των εξαρτημάτων σε αλυσίδες.
These dimensions are required to achieve coordination of the fittings.

* Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά
Basic dimensions in mm

a = 26 ± 0.5	d1 = M16
b = 80 min.	d2 = 18 max.
R1 = 19 max.	R2 = 14 min.
Ελ.φορτ.θραύσεως : Min.failing load :	Q = 100 kN

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Ε.ΚΟΡΚΑ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11/10/2005
ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 100kN SCHACKLE 100kN	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-4/10A	Ανευ κλίμακος No scale