


Μηχανική αντοχή σε θραύση : 165kN  
U.T.S. : 165kN  
Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά  
All dimensions are in mm.

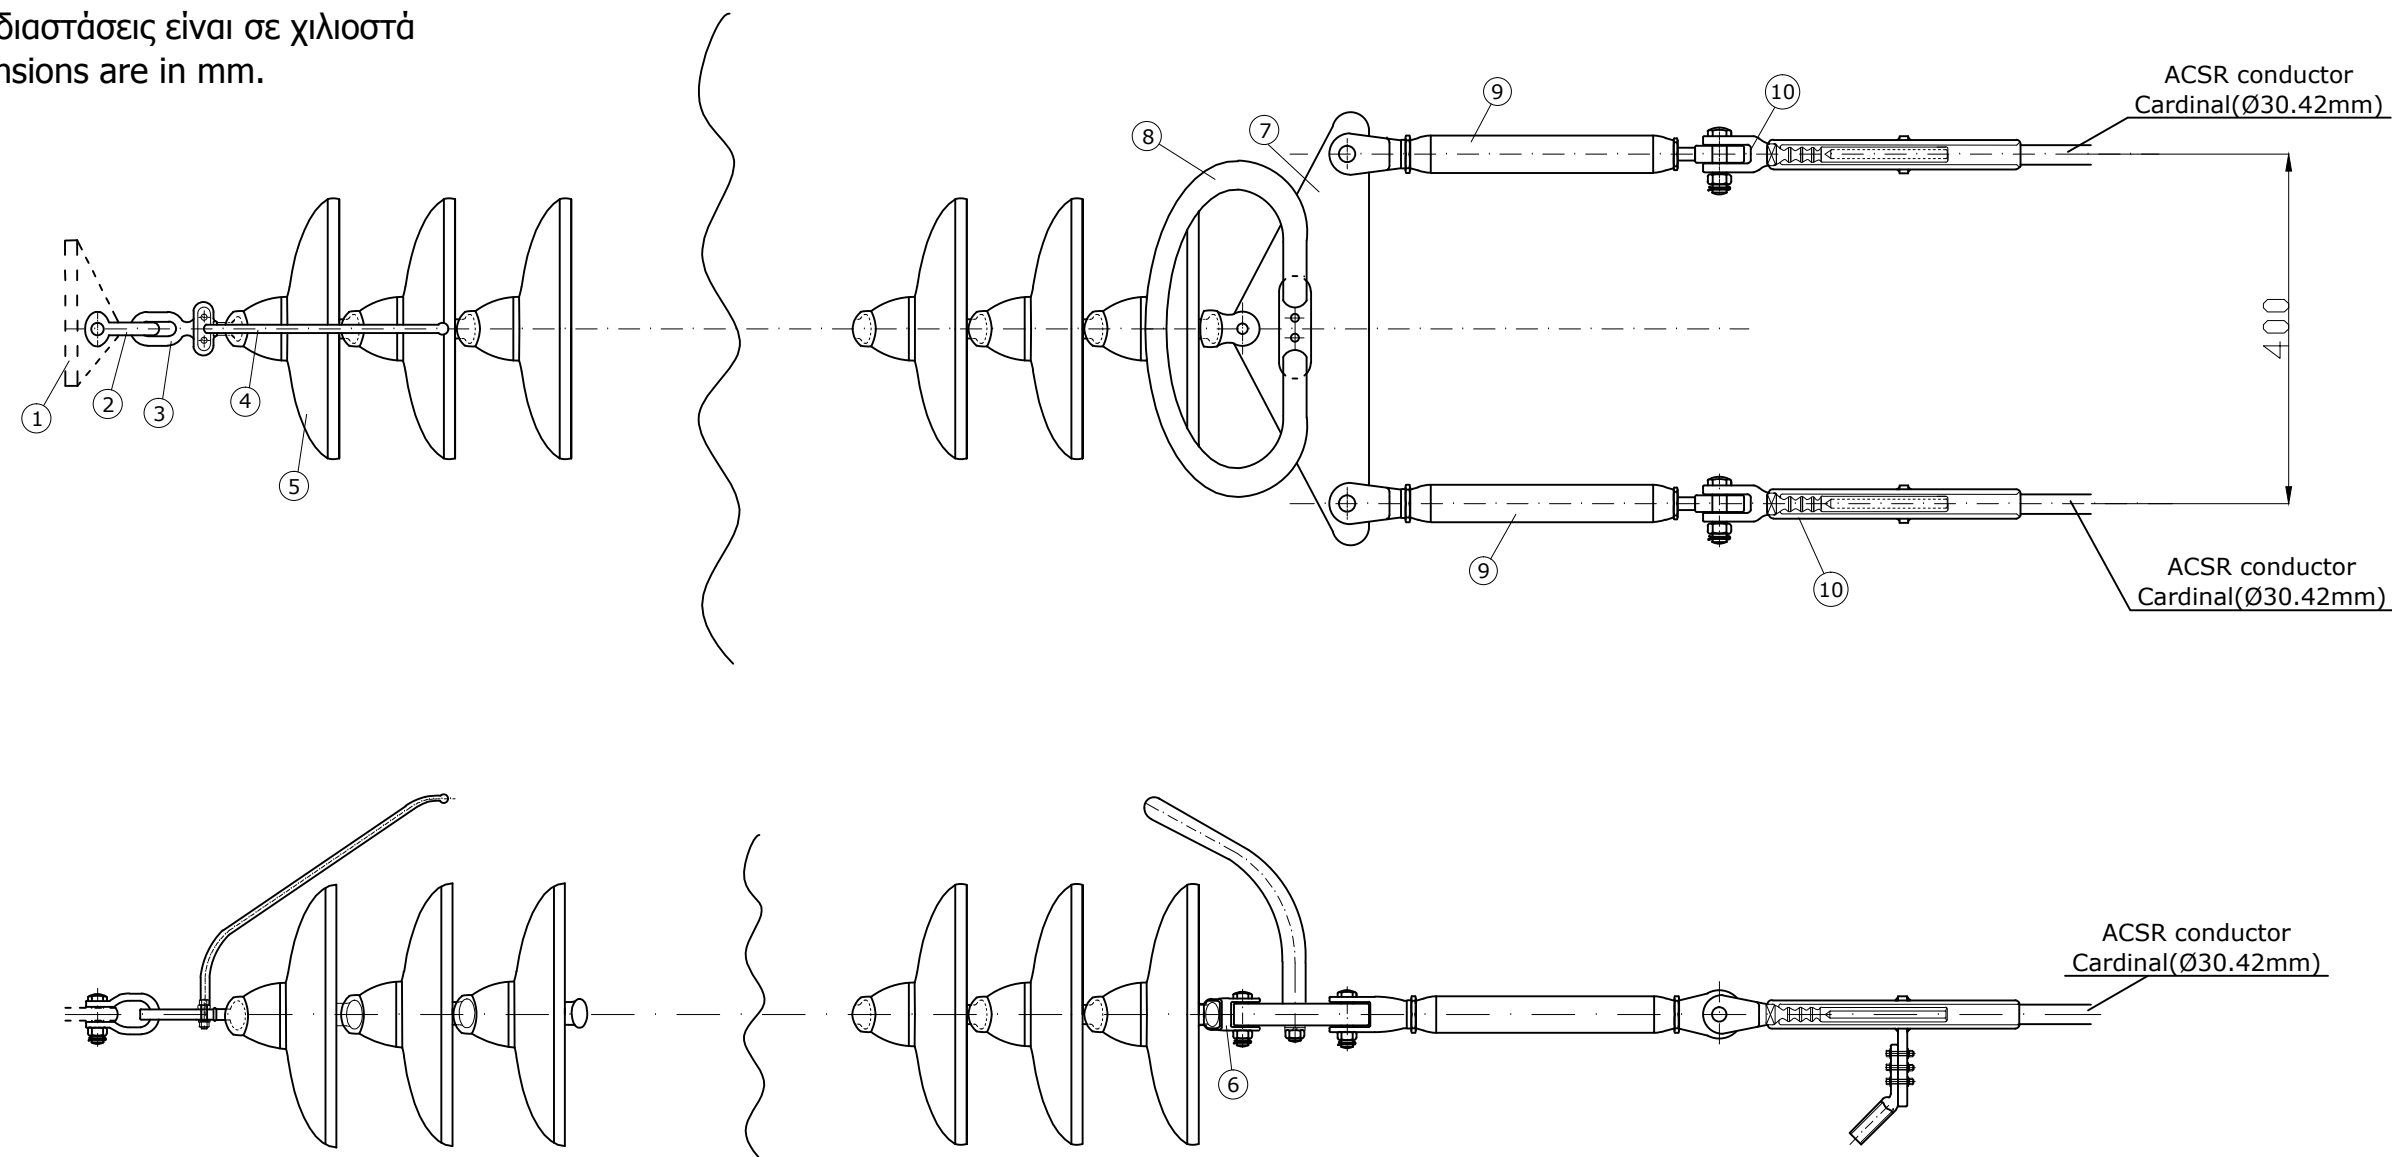

10	Σφιγκτήρας Τέρματος αγωγού φάσης Compression dead - end clamp for phase conductor	2	TR/5-30
9	Εντατήρας απλής αλυσίδας τέρματος Turnbuckle for single tension string	2	TR/5-23A
8	Ρακέτα Προστασίας Racket type arcing device	1	TR/5-22
7	Ζυγός Yoke	1	TR/5-06
6	Σύνδεσμος Διχάλου - Υποδοχής Socket Clevis	1	TR/5-19
5	Μονωτήρας τύπου Κανονικού ή Ομίχλης Normal or Fog Type Insulator Unit	19	-
4	Κεράτιο προστασίας απλής αλυσίδας τέρματος Arcing horn for single tension string	1	TR/5-20
3	Σύνδεσμος κεφαλής Ball eye	1	TR/5-14
2	Πεταλοειδής προσθήκη απλής αλυσίδας τέρματος Shackle for single tension string	1	TR/5-04
1	Κομβοέλασμα Πύργου Tower plate	1	-
item a/a	Περιγραφή Εξαρτημάτων Fittings Description	Ποσότητα Quantity	Αριθμός Σχεδίου Drawing No.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.		ΑΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Γ.Μ. 400kV SINGLE TENSION STRING FOR 400kV T.L.		
		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: <b>TR-5/00-7</b>	<b>ANEY ΚΛΙΜΑΚΟΣ NO SCALE</b>	