


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/11

Item identification number : TR-5/11

Υλικό : Σφυρήλατος Χάλυβας

Material : Forged Steel

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.
Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e. The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

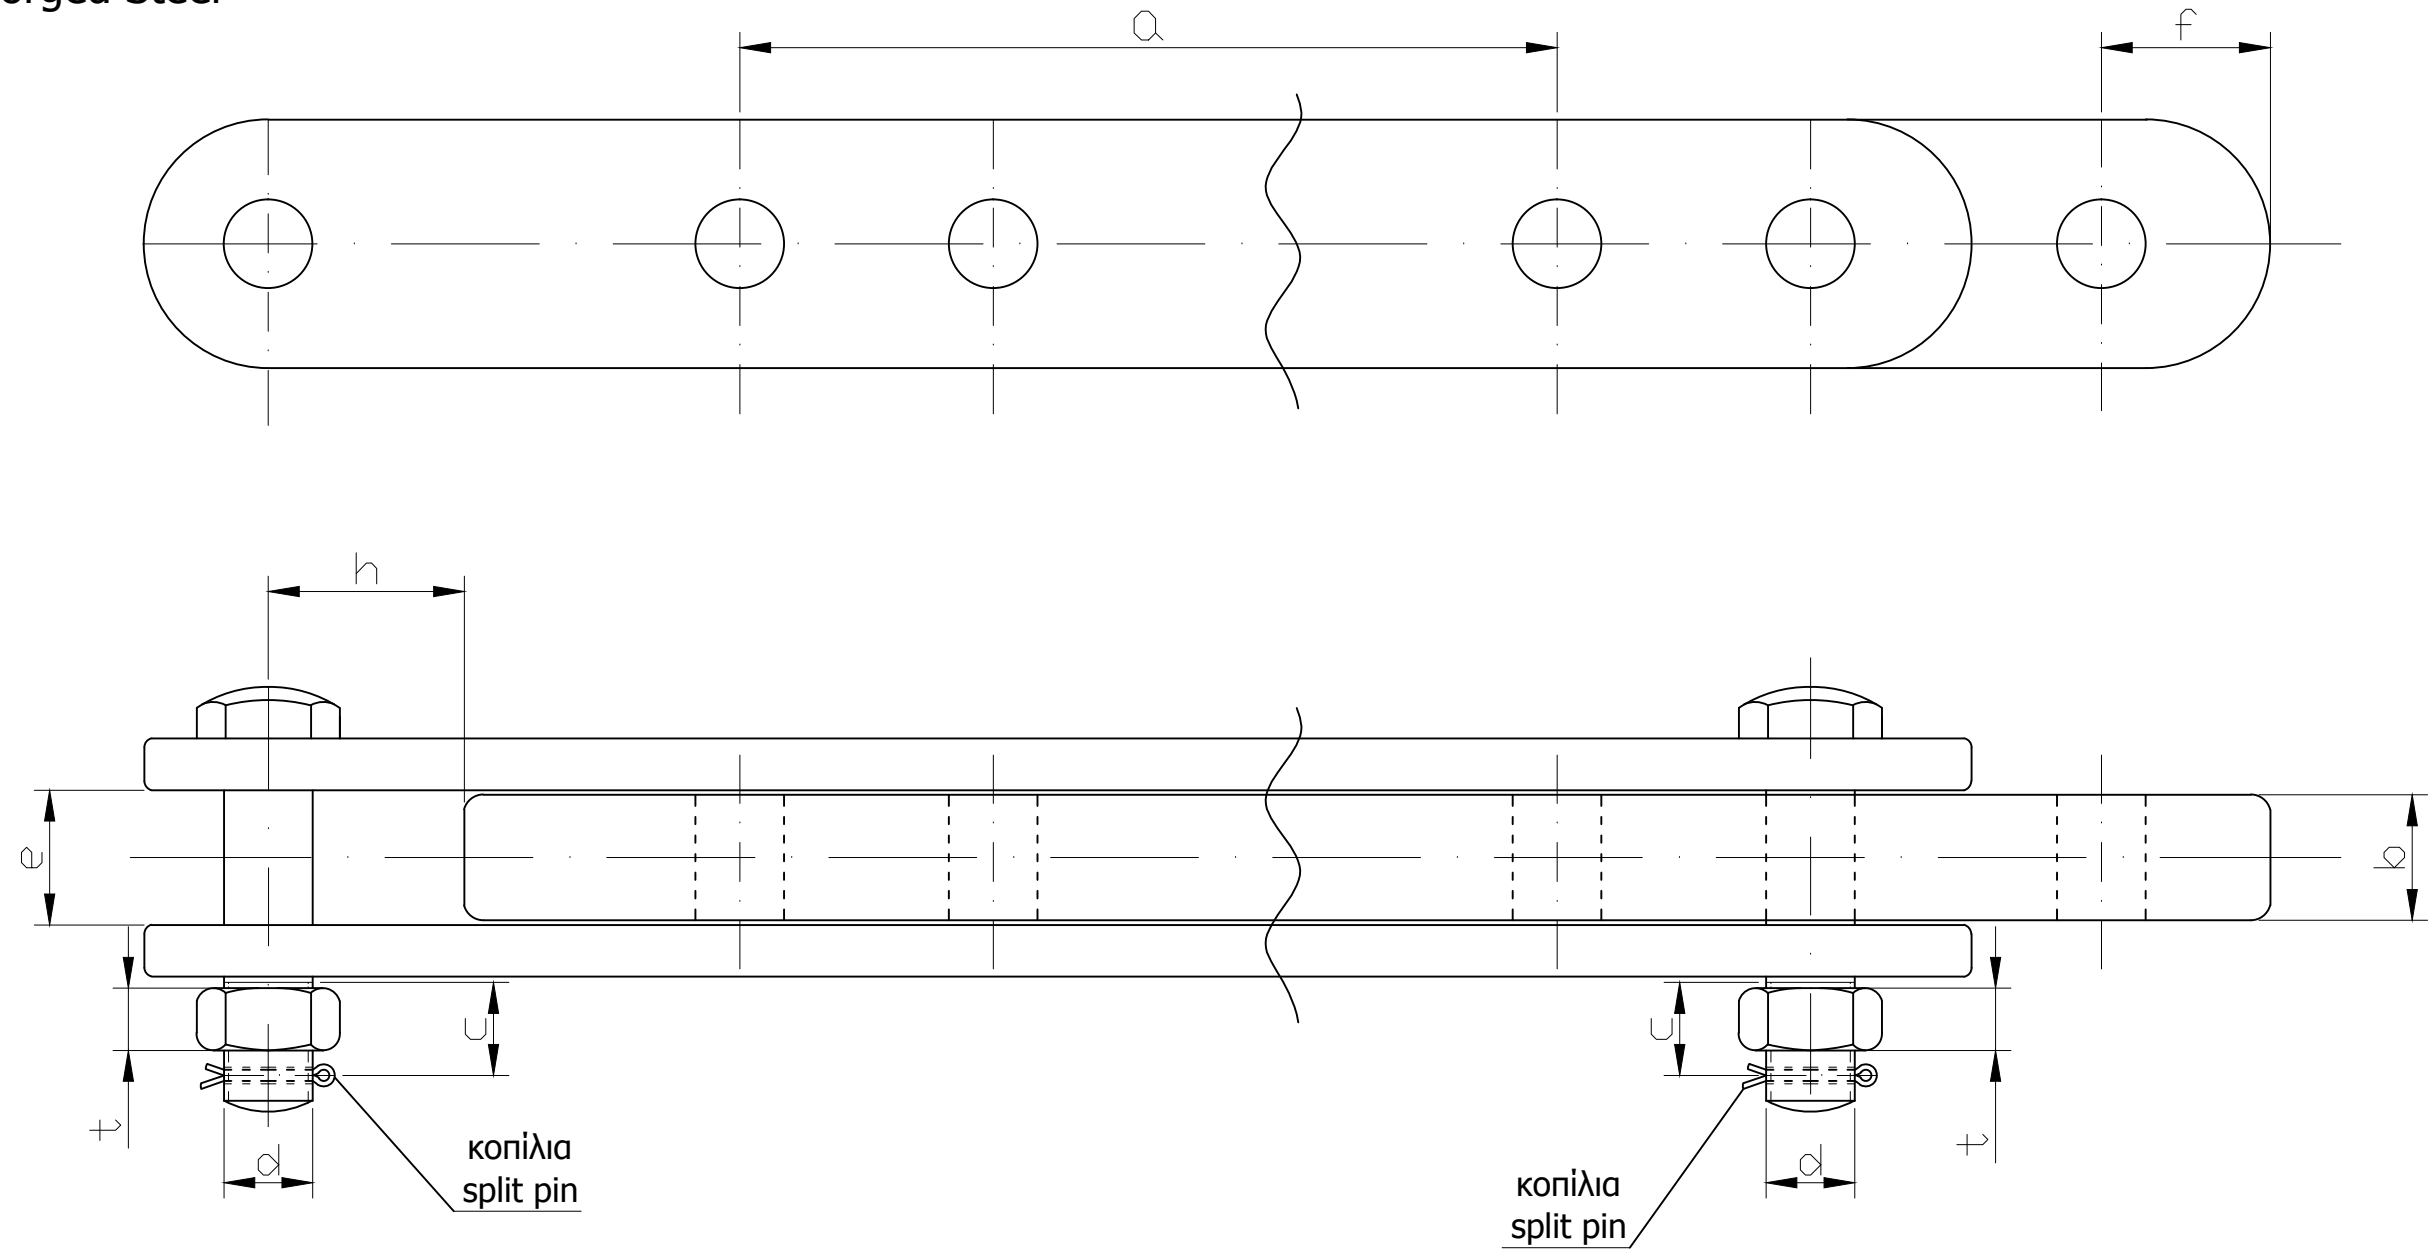

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά
Basic dimensions in mm

$a = 1020 \pm 5$	$d = M20$
$b = 24 \pm 0.5$	$e = 26 \pm 1$
$h = 40 \text{ min.}$	$f = 35 \text{ max.}$
Ελ.φορτ.θραύσεως : Min.failing load :	$Q = 165 \text{ kN}$

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ADJUSTABLE EXTENSION LINK	
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-5/11	Ανευ κλίμακος No scale