
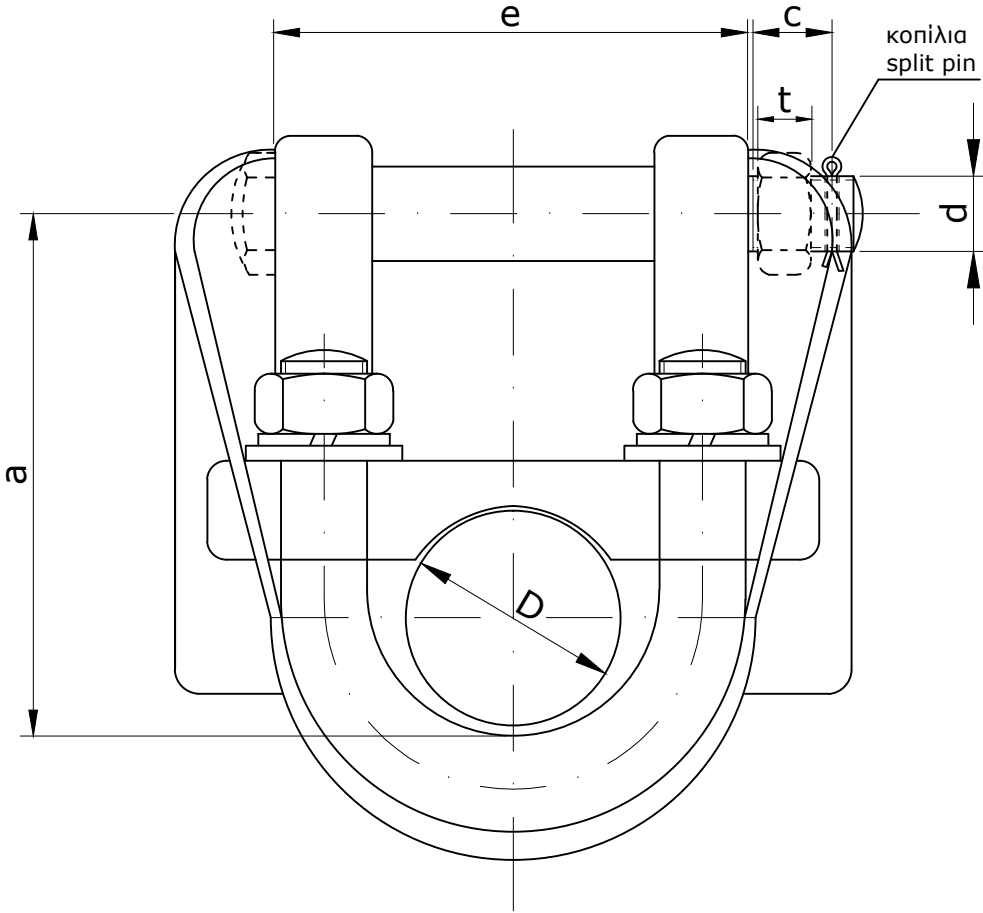


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : TR-5/26
Item identification number : TR-5/26
Υλικό : Κράμα αλουμινίου
Material : Aluminum alloy

Σημείωση: Το μη κοχλιοτομημένο μήκος του κοχλία θα είναι ~ 2 χλστ μεγαλύτερο της διάστασης e. Η διάσταση c θα είναι 1÷2 χλστ μεγαλύτερη του (t+2) χλστ.
Note : The unthreaded length of bolt will be ~ 2 mm greater than the dimension e.
The dimension c will be 1÷2 mm greater than (t+2) mm.

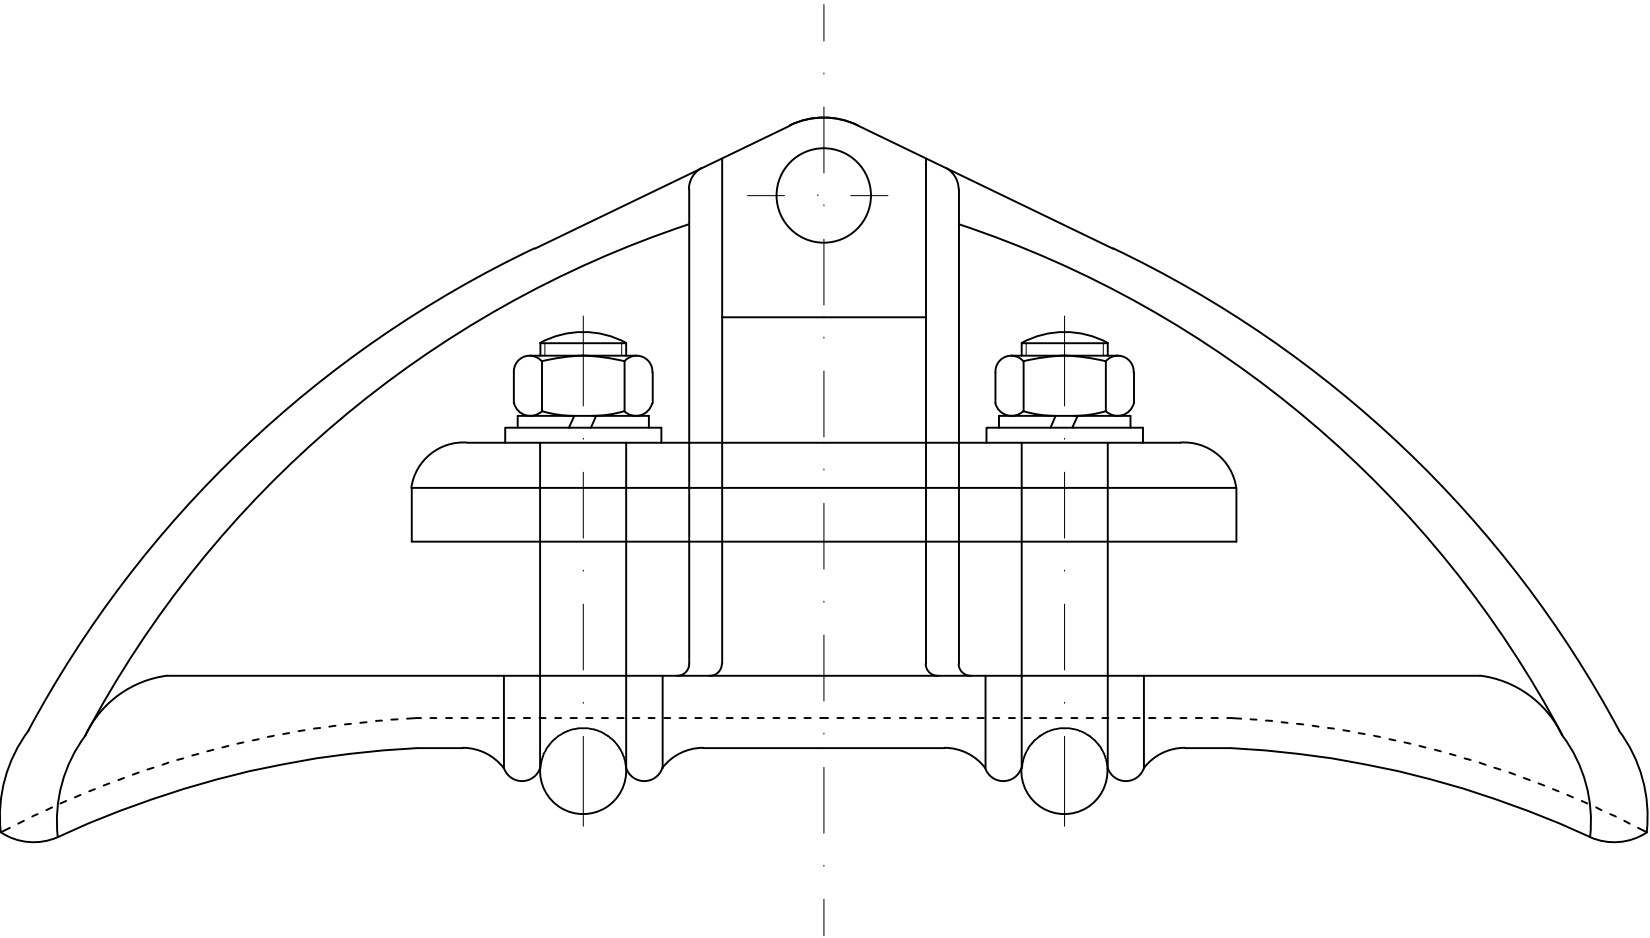

Βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά Basic dimensions in mm		
a = 100 max.	d = M16	D = cond. ASCR CARDINAL
Ελ.φορτ.θραύσεως : 60 % U.T.S. Min.failing load :	of conductor	Ελ.φορτ.ολίσθησης : 20 % U.T.S. Min.slipping load : of conductor

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΤΟΥ JUMPER SUSPENSION CLAMP ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-5/26 Ανευ κλίμακος No scale	