



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

Στεγανοποίηση.

1. Υλικά.


- 1.1. Ασφαλτόπανο ελαστομερές (SB5) - 15C βάρους $4,50\text{kg}/\text{m}^2$ με εσωτερικό οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας από την επάνω πλευρά.
- 1.2. Υγρή κόλλα ασφαλτόπανου (ασφαλτικό βερνίκι) με άριστη πρόσφυση στα δομικά υλικά (σκυρόδεμα, ελαφρομετόν κλπ) και μεγάλη αντοχή στα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια.
- 1.3. Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη.

2. Εργασία.

- 2.1. Αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών ασφαλτόπανων.
- 2.2. Καθαρισμός της επιφάνειας, κλείσιμο οπών.
- 2.3. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι.
- 2.4. Τοποθέτηση ασφαλτόπανων με προσοχή στις επικαλύψεις.
- 2.5. Τα ασφαλτόπανα θα υπερκαλύπτουν την επάνω επιφάνεια των στηθαίων.
- 2.6. Θα χρησιμοποιηθεί ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη.
- 2.7. Η συγκόλληση των αρμών θα είναι άψογη.
- 2.8. Δεν θα υπάρχουν αρμοί κόντρα στα απορρέοντα ύδατα.
- 2.9. Δεν θα υπάρχουν τοπικές υπερυψώσεις που θα εμποδίζουν την ασφαλή απορροή των υδάτων.


3. Κουφώματα αλουμινίου.

1.

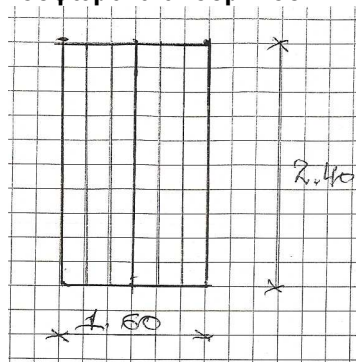

Κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης πόρτας και αποξήλωση της παλαιάς.
Σειρά αλουμινίου : Τύπου ETEM 2200 – 2300, Europa
Χρώμα : Λευκό RAL 9010
Κλειδαριά τριών σημείων

2.

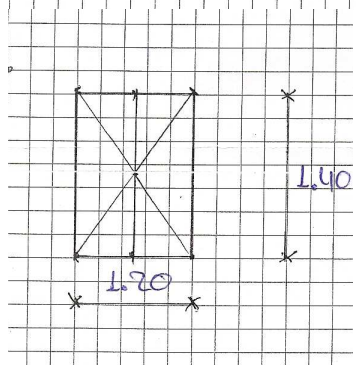

Κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) παραθύρων και αποξήλωση παλαιών
Χρώμα : Λευκό RAL 9010
Τζάμια διπλά.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.