



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

Κατασκευή τοιχίων περιφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στις εγκαταστάσεις του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στο Ρουφ.

Α. Τοιχία περιφραξης

Υλικά.

1. Σκυρόδεμα C20/25, οπλισμός S500s.

Διαστάσεις τοιχίων :



1. 120,00X2,00X0,20m

2. 30,00X2,00X0,20m

Κάθε 20,00μ. θα κατασκευασθούν κατακόρυφοι αρμοί πάχους 3cm.



ΤΟΙΧΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (A)

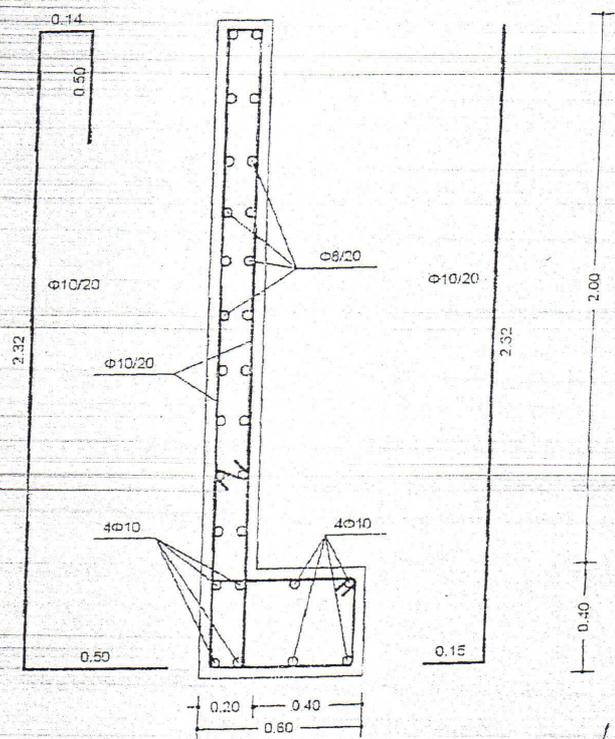

Β. ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ
Προϊστάμενος
Υποτομή Δομικών Έργων/ΤΕΣ

Β. ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ
Προϊστάμενος
Υποτομή Δομικών Έργων/ΤΕΣ





B.
1.

σκυρόδεμα διαστάσεων :
1.1.
1.2.

Κατασκευή δύο (2) τοιχίων από οπλισμένο
40,00X1,00X0,20m
60,00X1,50X0,20m

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

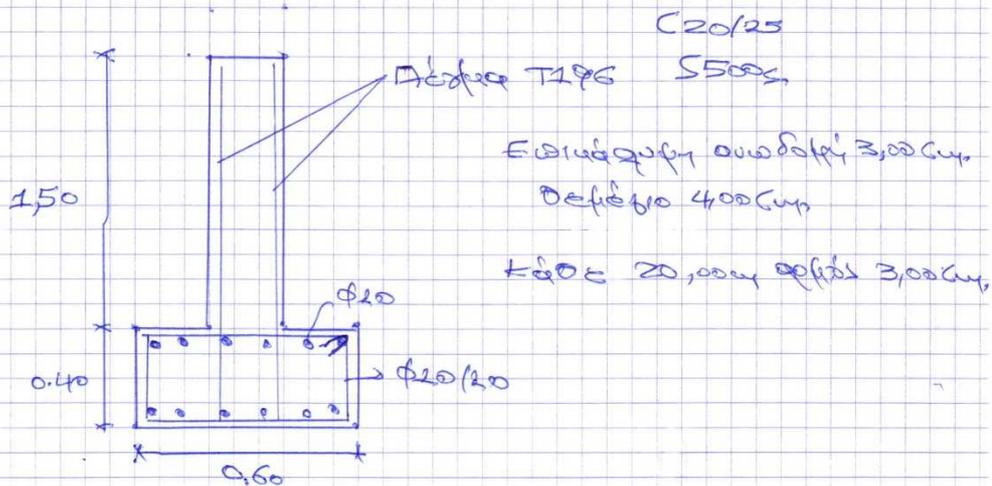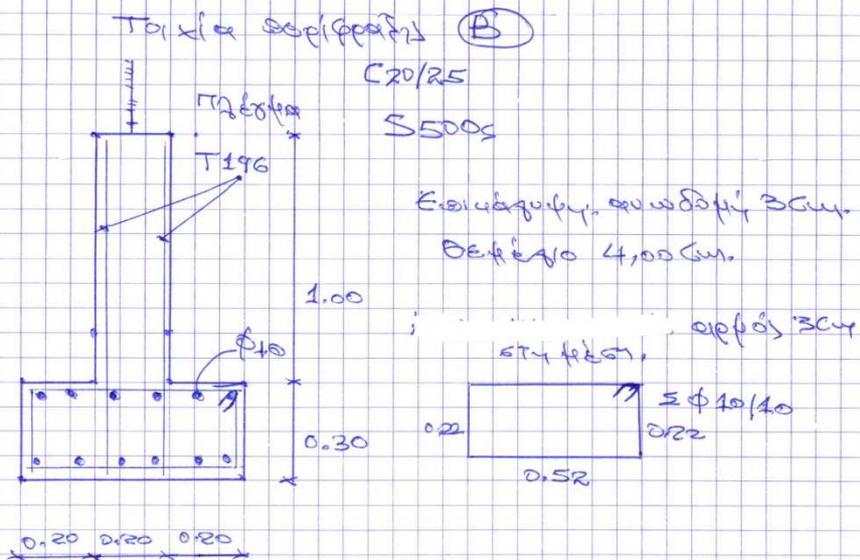



Εργασία.

Υλικά.

1. Σκυρόδεμα C20/25, οπλισμός S500s, δομικό πλέγμα T196.
2. Αποξήλωση μικροκατασκευών από τιμνεντόλιθους, συρματοπλεγμάτων και ό,τι άλλο χρειάζεται. Εξσκαφή θεμελιώσεων, απομάκρυνση προϊόντων εξσκαφής και υλικών αποξήλωσης.
3. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γενικά για τις σκυροδετήσεις ισχύουν τα άρθρα 5, 6, 7 των ΓΤΠΟΕ. Επικάλυψη ανωδομής 3,00cm. Θεμελίωση 5,00cm.
4. Κάθε 20,00μ. θα κατασκευασθούν κατακόρυφοι αρμοί πάχους 3cm.


Γ. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

Θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα σε τοίχιο μήκους 40,00m στο Ρουφ.

Τα κάγκελα θα αποτελούνται από λόγχες 14,00X14,00mm μασίφ, σε απόσταση 10cm η μία από την άλλη και από τη στέψη του τοιχίου. Οι λόγχες θα είναι τοποθετημένες σε δύο διάτρητα μασίφ σχήματος «Π» στο επάνω και στο κάτω μέρος του κιγκλιδώματος. Το ύψος του κάγκελου θα είναι 1,00m.

Για την καλύτερη στήριξη των κιγκλιδωμάτων θα τοποθετηθούν κολώνες 40X40,00mm σε απόσταση 2,50m περίπου.

Το συνολικό μήκος των κιγκλιδωμάτων είναι 40,00m και μία πόρτα διαστάσεων 1,80X1,00m

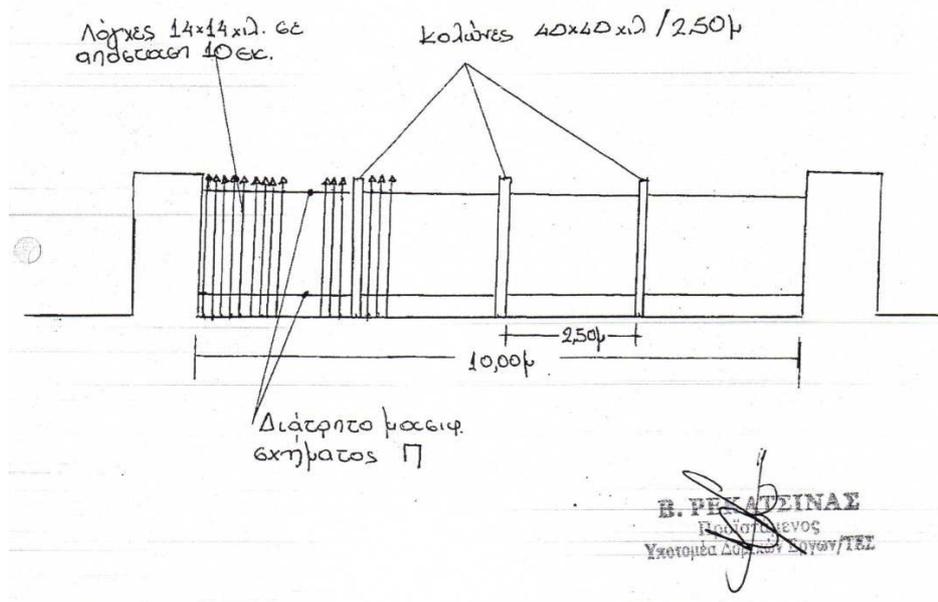

Δ. Κατασκευή και τοποθέτηση τριών (3) μεταλλικών θυρών.

Πάχος λαμαρίνας 3mm.

Διαστάσεις θυρών :

- | | |
|----|------------|
| 1. | 1,80X1,00m |
| 2. | 1,50X1,00m |
| 3. | 1,50X1,00m |

Τα κιγκλιδώματα και οι θύρες θα ασταρωθούν και θα βαφούν με χρώματα της επιλογής του εντεταλμένου μηχανικού

Β. Ρεκατσίνας
Προϊστάμενος Υποτομέα Δομικών Έργων