


Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr


Τεχνικές προδιαγραφές

Έργο : Κατασκευή τοιχίου περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου

1. Αποξήλωση της υπάρχουσας περίφραξης, εκσκαφή για την θεμελίωση του τοιχίου, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής και υλικών αποξήλωσης.
2. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γενικά για τις σκυροδετήσεις ισχύουν τα άρθρα 5, 6, 7 των ΓΤΠΟΕ. Επικάλυψη ανωδομής 3,00cm, θεμελίωσης 5,00cm
Υλικά : Σκυρόδεμα 20/25, οπλισμός S500s.
Μήκος τοιχίου 360,00m
Ύψος τοιχίου 2,00m
Κάθε 20,00m ~ 25,00m θα κατασκευασθούν κατακόρυφοι αρμοί πάχους 3,00cm.
3. Μεταλλική πόρτα, συρόμενη βαρέως τύπου (7,00mX2,50m) με ανθρωποθυρίδα (0,90cmX2,00cm).
Πάχος λαμαρίνας 4,00cm.

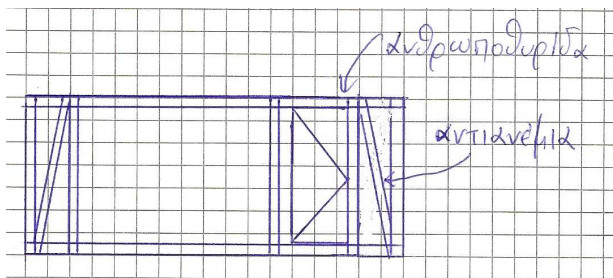

4. Στη στέψη του τοιχίου θα πακτωθούν μεταλλικές γωνιές γαλβανιζέ σε σχήμα «V» (40mmX40mm) ανά 1,80m.
- 5.

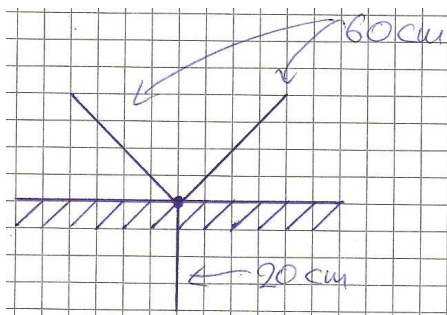

6. Διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.
Θα συνταχθεί ο φάκελος με τα απαραίτητα σχέδια και ό,τι χρειάζεται και θα εγκριθεί από τον εντεταλμένο μηχανικό πριν κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομία.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.