


ΚΟΤΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟΤΜΗΝΙΟΤ

1.

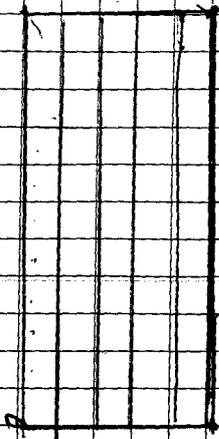

πρόσβαση φρονιφυλάξης αντιστάθμησης
σε παρκοκλάση:

1 ορόστος 1,20 x 2,30 μ.


2 ορόστος 0,80 x 2,30 μ.

Κατασκευές τριπλή σφικτική

Τμήμα Δ.Α.Α.

Χρ.όβρα τσιμέντο RA 4000,

2.



Παράθυρα αντιστάθμησης

12 παράθυρα διαστάσεων
0,80 x 1,00 μ. 6 λίτρος

1 παράθυρο 0,80 x 0,60 1 λίτρο

Τμήμα Δ.Α.Α.

Χρ.όβρα τσιμέντο RA 4000

B. ΠΕΚΑΤΣΙΝΑΣ
Προϊστάμενος
Υπηρεσία Δομικών Έργων / Π.Ε.